



წერტილოვანი საძირკველი ნს-1(10ს)

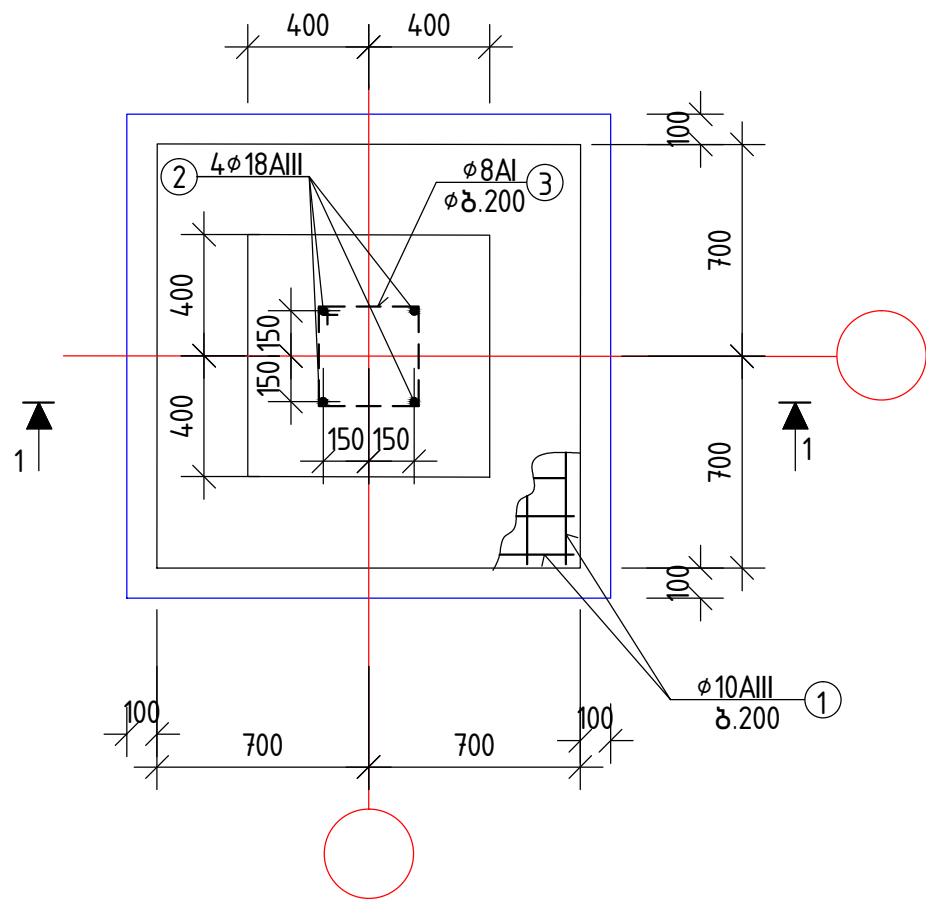

ქვეთი 1-1

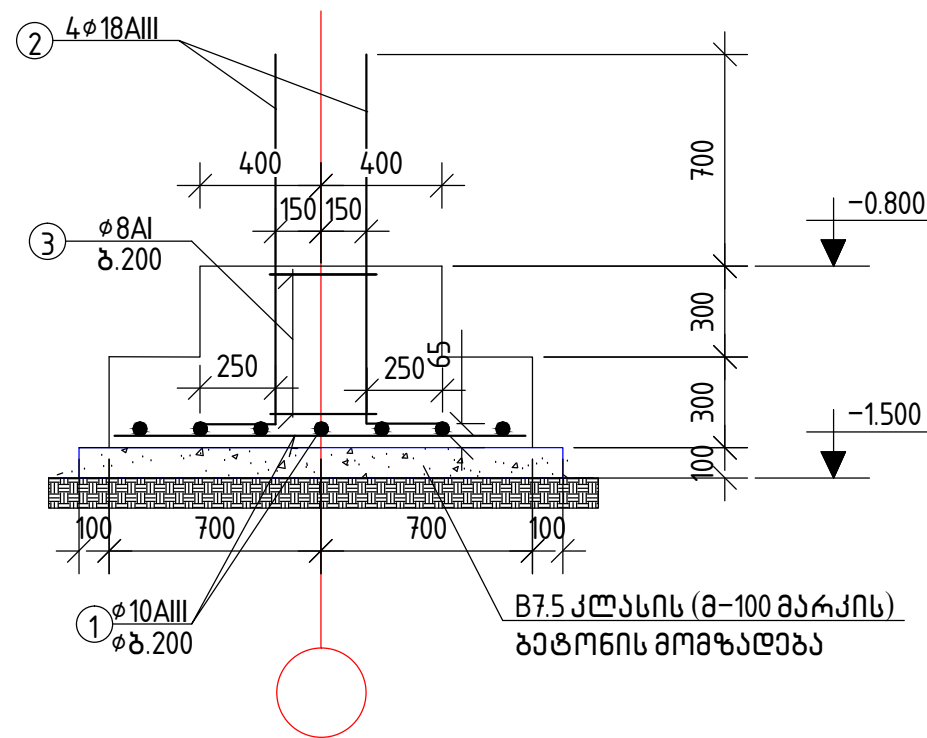

მასალების სპეციფიკაცია და ამოკრება ერთ საძირკველზე

ელემენტის დასახელება	პოზ. №	არმატურის სპეციფიკაცია					არმატურის ამოკრება			ბატ. მოც. მ³
			φ, მმ.	L, მმ.	n, ცალი	n x L, მ.	D, მმ.	Σ n x L, მ.	Q კგ.	
წერტილოვანი საძირკველი ნს-1	1	1550	10AIII	1350	14	18.9	10AIII	18.9	12.0	B7.5; V=0.3 B20; V=0.8
	2	1250	18AIII	1500	4	6.0	18AIII	6.0	12.0	
	3	350	8AI	1600	2	3.2	8AI	3.2	1.3	

შენიშვნები:

- ძირითადი შენიშვნები იხილეთ ფ. კ-2 და პროექტის განმარტებით გარათში.
- წერტილოვანი საძირკველების აღბილმდებარეობა გეგმაში იხ. ფ. კ-2
- ფუძე გრუნტის მახასიათებლები იხ. განმარტებით გარათში და პრ. გეოლოგიურ ნაწილში
- ქვაბული მიღებული იქნას იწმინდერ გეოლოგიის და კონსტრუქტორის მიერ სათანადო აქტის გაფორმებით
- არმატურის გაღის გარე კონტურის ღეროების ერთმანეთთან შეერთება მოხდეს წერტილოვანი შედუღებებით

დამკვეთი	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:		მასშტაბი
სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდასვის სამინისტროს სამხედრო კოსმიტალი	სამხედრო საავიომო კომისიის შენობის პროექტი	პრ.მთ.არქიტ.	ს.ჩახუნაშვილი			წერტილოვანი საძირკველი ნს-1		1:25
მისამართი	ობიექტი	პრ. მთ.კონსტრ.	ბ. ბარბაქაძე	გ. შავეჩაძე		ფურცელი		
ქ. გორი, შავჭავჭავაძის ქუჩა №56	სამხედრო საავიომო კომისიის შენობა					A-3	კ-4	