


მთაწარიის ფრანგები

შპს "საფუძვ. ფართობი"								შპს "საფუძვ. ფართობი"
№	შპს	საფუძვ. ფართობი	საფუძვ. ფართობი	საფუძვ. ფართობი	საფუძვ. ფართობი		შპს "საფუძვ. ფართობი"	
					საფუძვ. ფართობი	საფუძვ. ფართობი		
1	60X30X2	1200	61	3,77	230,0			
2	60X30X2	58000	1	-	182,0			
3	40X40X2	58000	2		437,3			
					849,0			

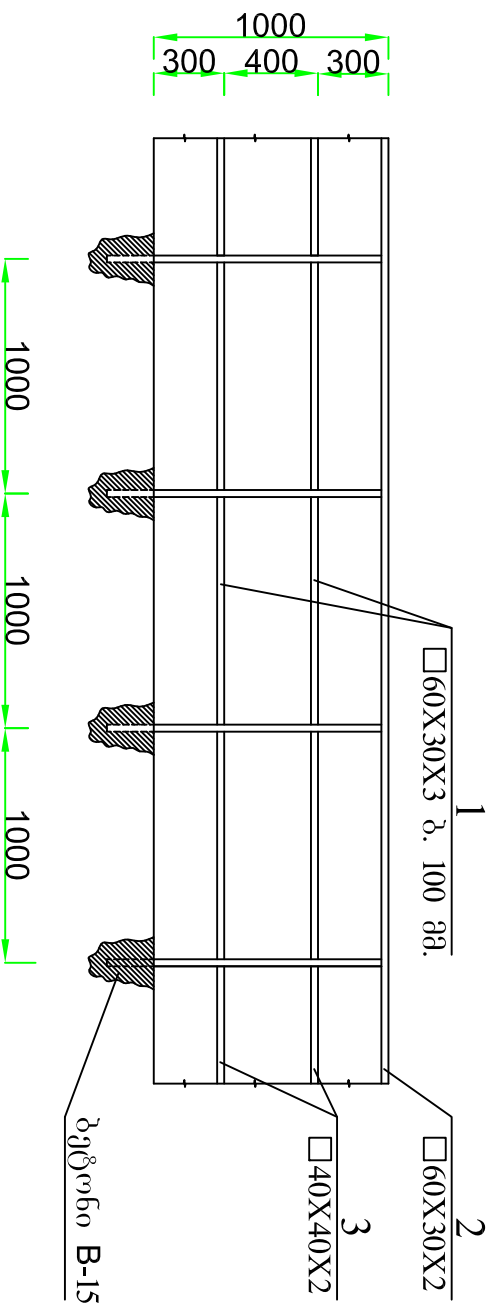

အိပ်ငြိမ်း

1. ლითონის ელემენტები შეიძლოს ანტიკოროზიული სადებავით 2-ჯერადი წასმით.
2. შედუღების ნაკერის სიმარდედ მიღებულია $2X_{1.2}=2.4\text{მმ}$.
3. დგარები ჩამაგრდეს წინასწარ ამოღებულ ორმოებში ბეტონით, მარკით B-15 დატკეპნით.
4. ლითონის ელემენტები დაიჭრას ადგილზე

[illegible]