

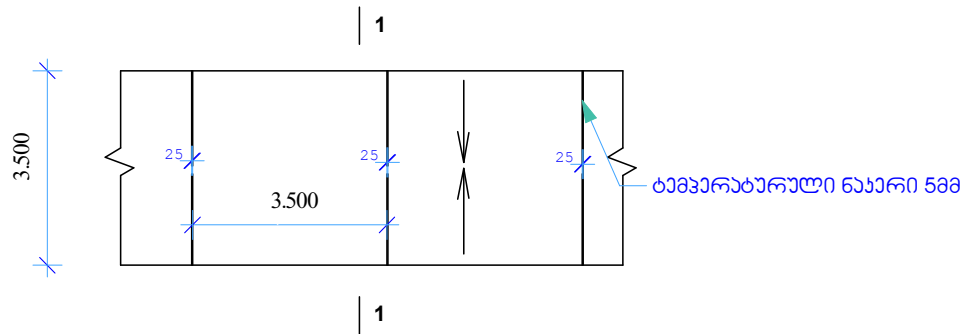


ძ. საჩხერეში გაშა-შშაშელას I ჩიხში
რკ/გეტონის საშარის მონუგობის ნახაზი


რკ/გეტონის გზის საშარის მონუგობის შრახმენტი-1

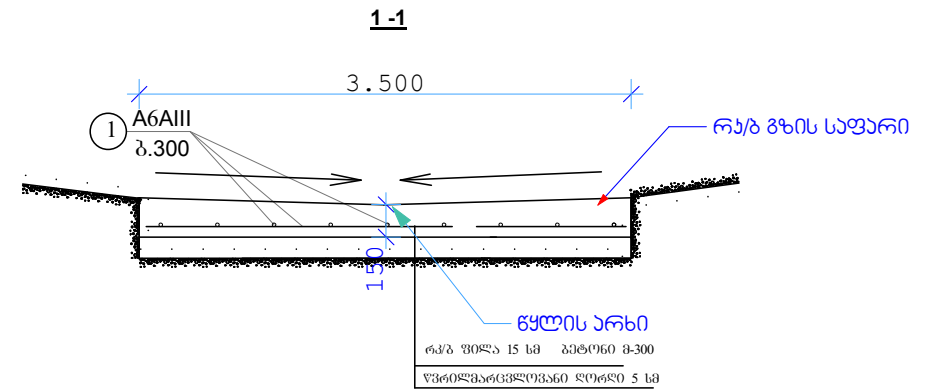

რკ/გეტონის გზის საშარის მონუგობის შრახმენტი-2

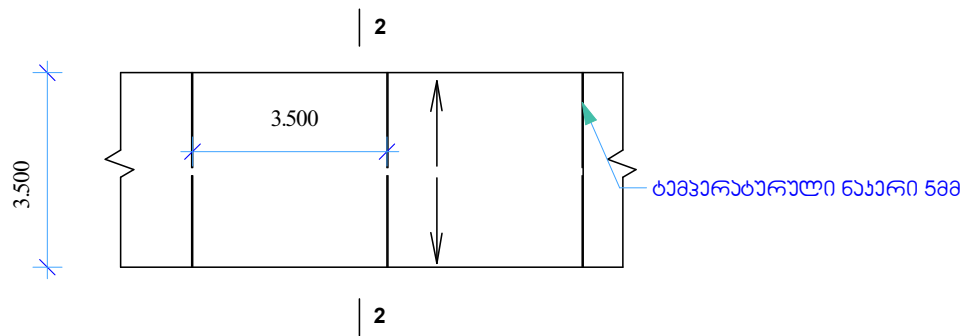

A6AIII
8.300

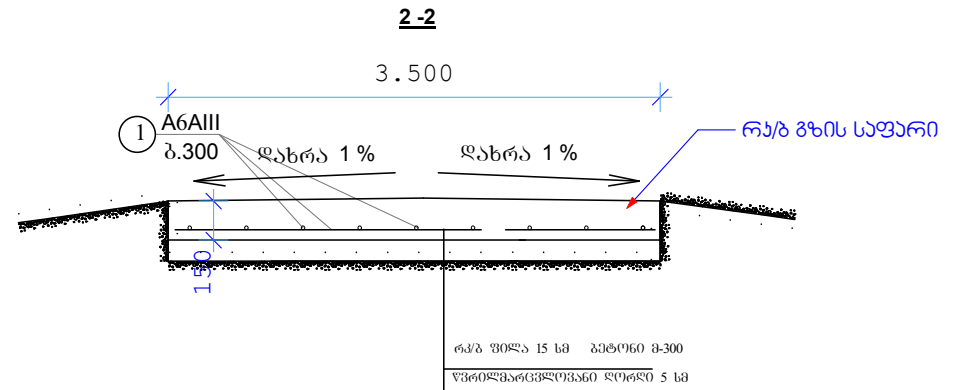

შენიშვნები

1. ტემპერატურული ნაპერის ჩაჭრა განხორციელდეს 8 სმ-ზე და ნაპერი შეივსოს ბიტუმიტით
2. რკ/გეტონის საშარის მონუგობა განხორციელდეს კვეთი 1-1 და კვეთი 2-2 მიხედვით აღბილზე რელიეფის შესაბამისად
3. რკ/გეტონის ტემპერატურული ნაპერის დაშორება და გზის ვაკის სიბრტყე განხორციელდეს პროექტის შესაბამისად