
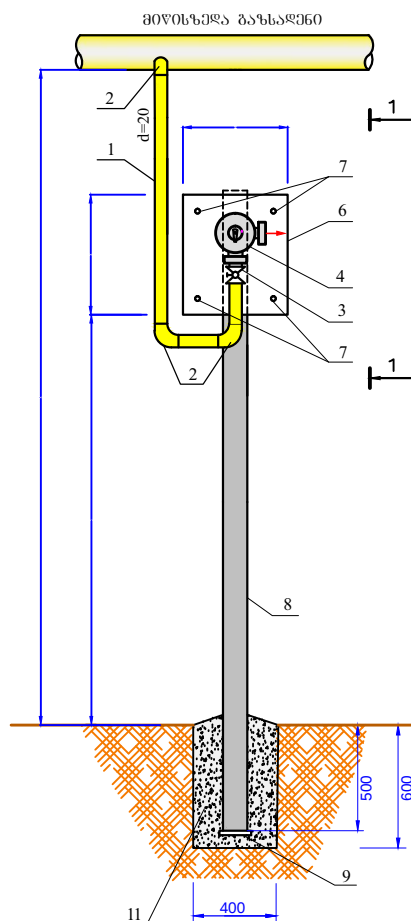


მიწისზედა საშუალო წნევის გაზსაღებზე რეგულატორის მოწყობის სქემა

სქემა I-I

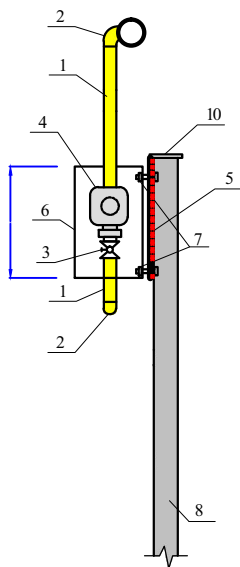

სპეციფიკაცია

N	ნამონათუბი	დიამეტრი	განზ.	რაოდ.
1	ფოლადის მიწი	d=20	მ/მ	2.2
2	ფოლადის მუხლი	d=20	მ	3
3	გაზის გურთუქოვანი ონკანი	d=20	მ	1
4	გაზის წნევის რეგულატორი	Q=6მ³/სთ	მ	1
5	ლითონის ფურცელი	350x230x3 მმ	მ	1
6	პოლიეთილენის ფურცელი	370x250x170 მმ	მ	1
7	განგებები, საშუალო, ძანები	M-6	მ	4
8	ფოლადის მიწკვარვა	60x60x3	მ/მ	2.8
9	ლითონის ფურცელი	100x100x3მმ	მ	1
10	ლითონის ფურცელი	60x60x3მმ	მ	1
11	გამტარი M-300		მ³	0.1
12	ხეივანი საღებავი		კგ	0.3