



კონსტრუქციული კვანძი „1,, მ 1:25

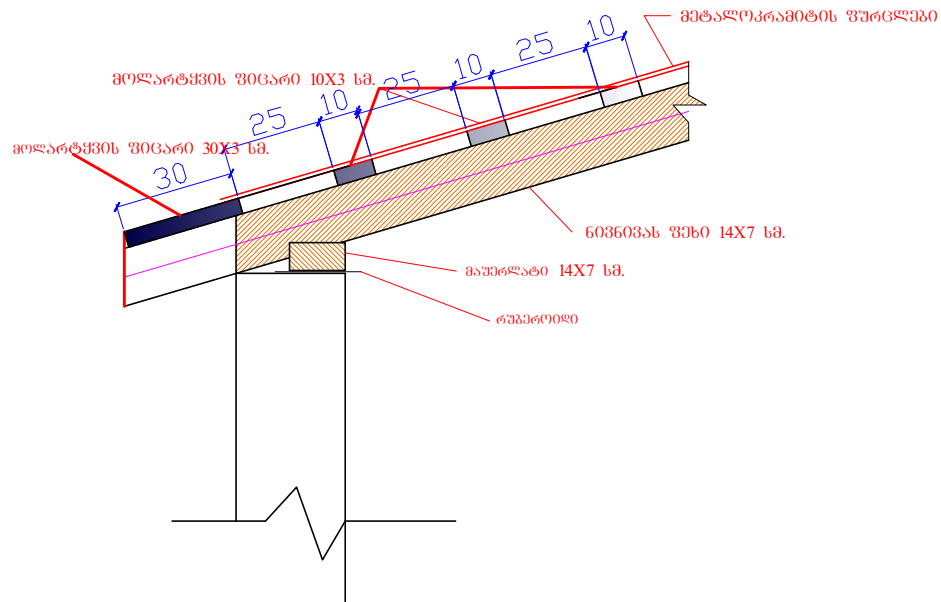


კონსტრუქციული კვანძი „2,, მ 1:25

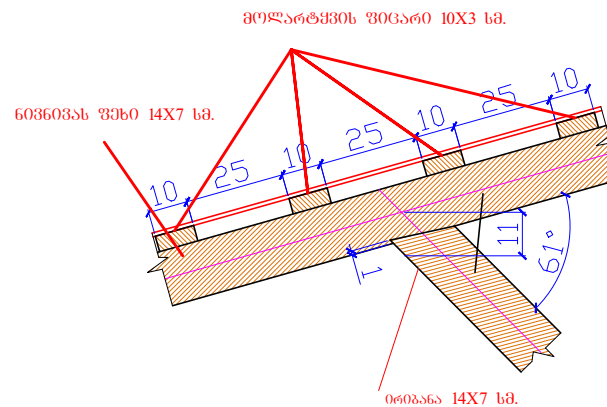

შენიშვნები:

1. სახურავის სანოჰვინი სისტემის ხე-მასალა გამოყენებული იქნეს ალგილობრივი ჯიშის ღახერხილი წიწვის (ნახევრადშრალი);
2. სანოჰვინი სისტემას ჩაუტარდეს ანტისეპტაცია და შეიღვოს ცეცხლმედეგი საღებავით);
3. სახურავი მასალა პროფნასტილი .
4. ხის მოლარტყვა შესრულდეს წიწვოვანი ჯიშის სიბანით მიწისზე 10X3 სმ. კვეთის ღახერხილი ფიცრით (ნახევრადშრალი);

კონსტრუქციული კვანძი „3,, მ 1:25

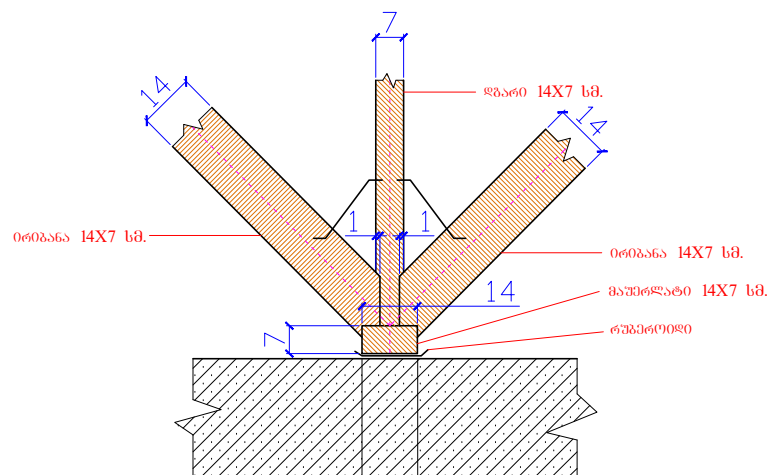

დირექტორი	თ. შამილაძე	დამკვეთი: ბმ „წერეთელი 2013,, ძ. ბათუმი, წერეთელი ძ. №44/46	დაკვეთა №	2015 წ.
შეასრულა	ბ. დეკაძე	სახურავის მოწყობა	სტად	ფურც
			მ/კ	კ-
		კონსტრუქციული კვანძები	შ.პ.ს. „სინუსი“	