



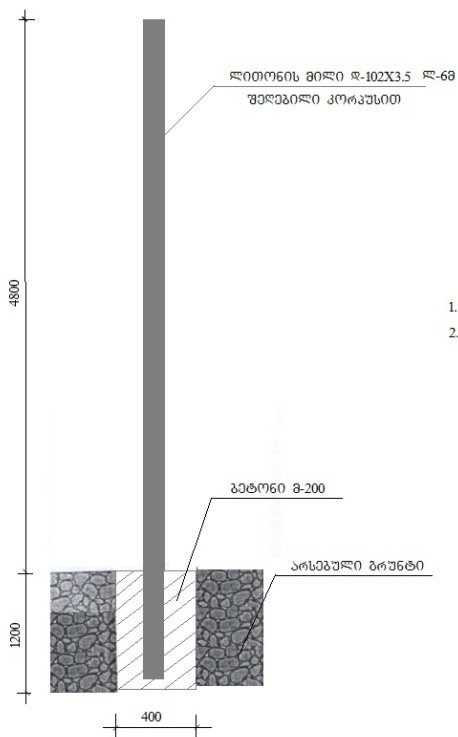

სპეციფიკაცია

1. ლითონის მილი დ-102X3.5 - 6გრძმ
2. ბეტონი მ-200 0.4X0.4X1.25 - 0.2 მ3

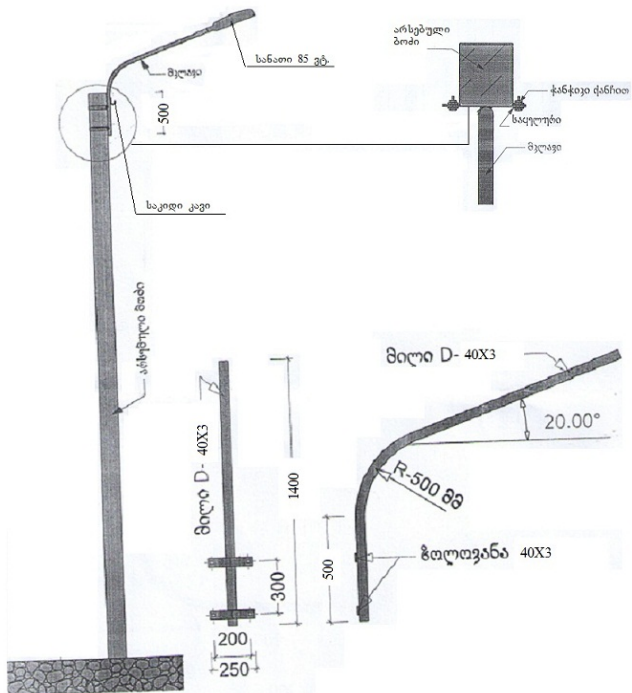


საკიდის სპეციფიკაცია

1. ფოლადის მილი დ-40X3 მმ - 1,4 გრძ.მ
2. ზოლოვანა ცალულისთვის 40X3მმ - 1,4 გრძ.მ

სოფ. იფნარა

- + სანაოი 15 ცალი
- ახალი ბოძი 3 ც.
- არსებული ბოძი 12 ცალი
- სიპ კაბული 2X16 490 გრძმ
- არსებული განათების ხაზი
- მართვის კვანძი 1ც.

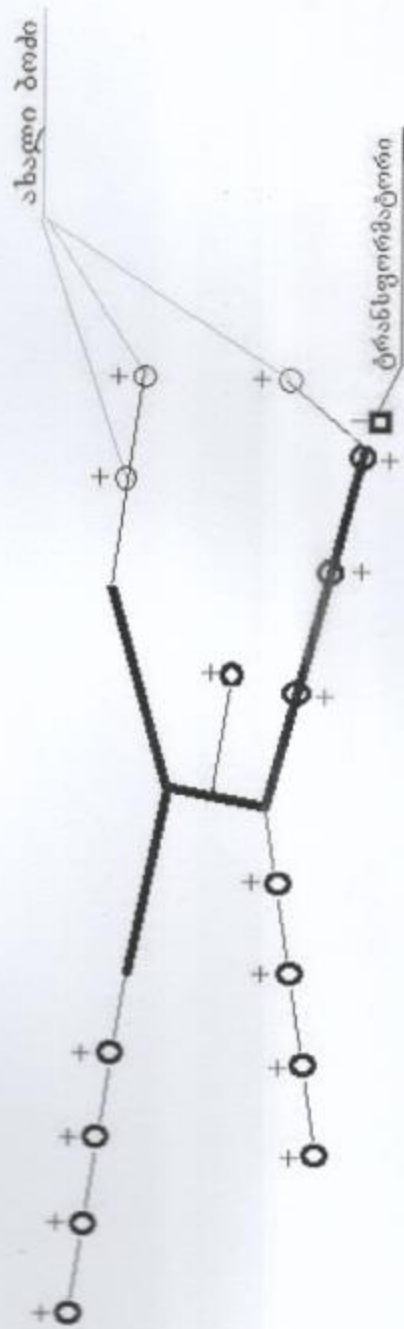



Алмат

Река Асланка

Река Асланка