



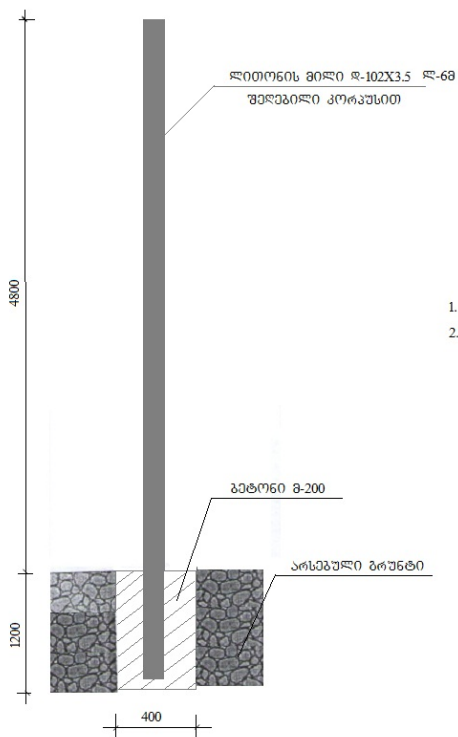

სპეციფიკაცია

1. ლითონის მილი დ-102X3.5 - 6გრძმ
2. ბეტონი მ-200 0.4X0.4X1.25 - 0.2 მ3

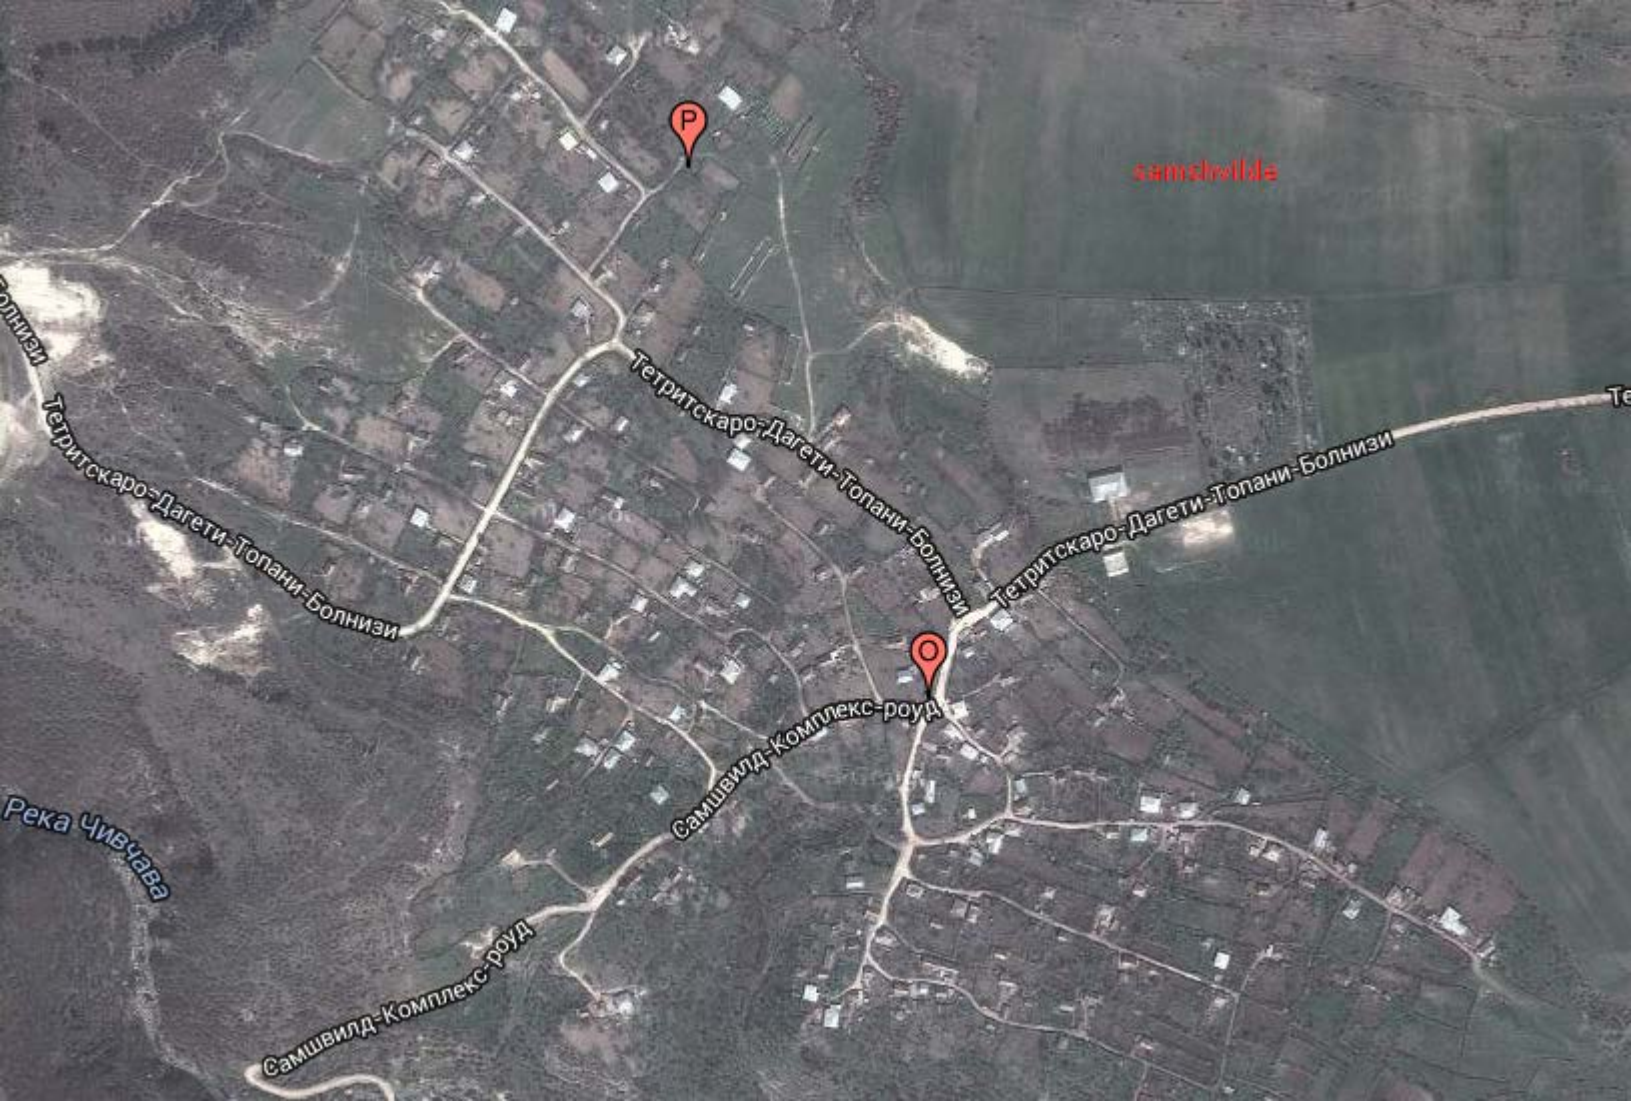

самшвида

Болниси

Тетритскаро-Дагети-Топани-Болниси

Тетритскаро-Дагети-Топани-Болниси


Тетритскаро-Дагети-Топани-Болниси

Тет

Самшвид-Комплекс-роуд

Река Чивчава

Самшвид-Комплекс-роуд

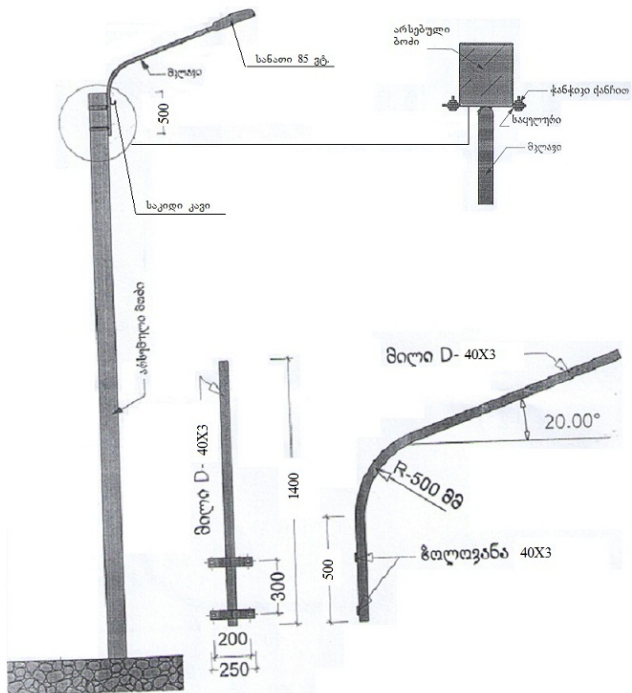

საკიდის სპეციფიკაცია

1. ფოლადის მილი დ-40X3 მმ - 1,4 გრძ.მ
2. ზოლოვანა ცალულისთვის 40X3მმ - 1,4 გრძ.მ

სოფ.სამშედიდე

II ტრანსფ.

- ახალი ბოძი 6 ცალი
- არსებული ბოძი 48 ცალი
- სიპ კაბეული 2X16 2295 გრძ.მ
- ტრანსფორმატორი 2 ცალი

