



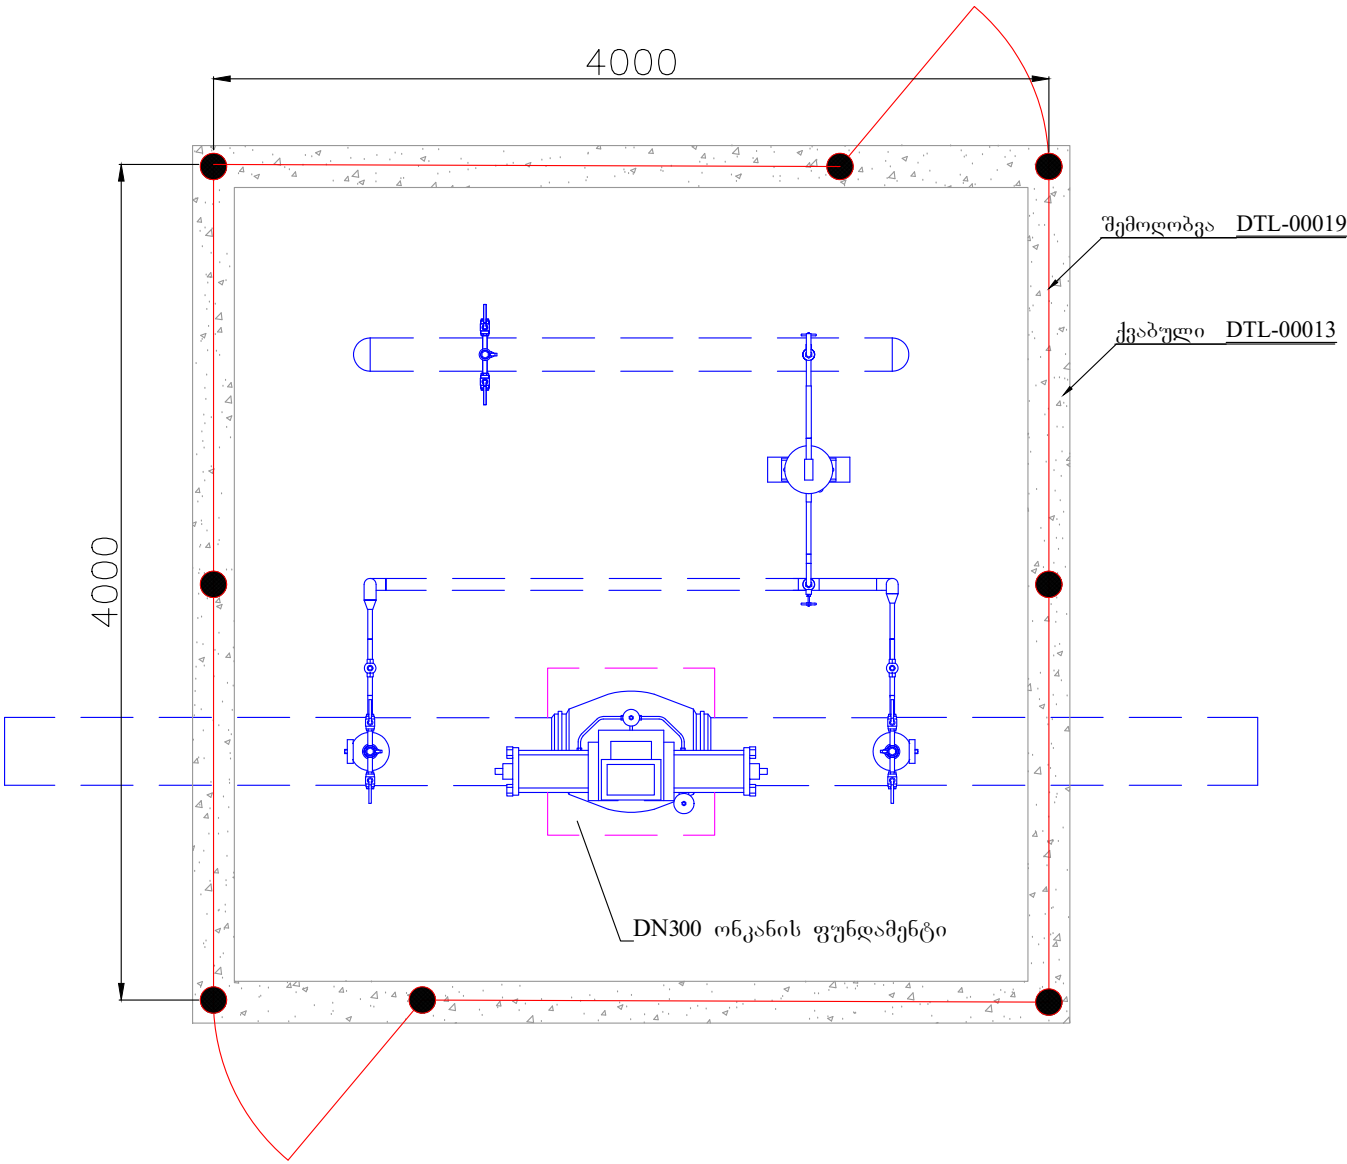

ფუნდამენტი
DN300 ორკანისთვის

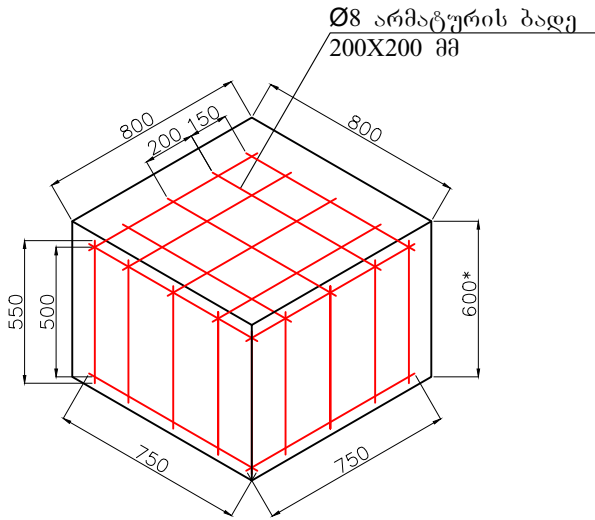

მასალები	შუალედ.	მზიდი	კუტივარის	კუტივარი	ჯამი	
	საყრდენი	საყრდენი	საყრდენი			
	2	2	4	2	რაოდ.	განზ.
მასალები ერთ ერთეულისთვის						
მილი 109x5			3.60		14.40	მეტრი
კვადრატული მილი 50x50x5				7.40	14.80	მეტრი
კვადრატული მილი 40x40x5				1.90	3.80	მეტრი
კვადრატული მილი 60x60x8		3.10			6.20	მეტრი
კვადრატული მილი 50x50x6	3.10				6.20	მეტრი
კუთხოვანა 45x45x5	1.50	7.90	2.90		30.40	მეტრი
ფოლადის ზოლი 50x10				0.50	1.00	მეტრი
ფოლადის ზოლი 50x5		4.80	2.40		19.20	მეტრი
ფოლადის ზოლი 25x5	2.40	5.60	2.80		27.20	მეტრი
ფოლადის ზოლი 15x3				8.50	17.00	მეტრი
ფოლადის ფურცელი 5				0.03	0.06	მ²
ქანჭიკური შეერთება Ø8	5.00	8.00	3.00		38.00	ცალი
ქანჭიკური შეერთება Ø5	6.00	6.00	6.00		48.00	ცალი
ხრახული დამაგრება Ø5 (სქვალი "სამარეზი")				22.00	44.00	ცალი
საჭიმარი		8.00	4.00		32.00	ცალი
პეტლი იხ. ნახაზი				3.00	6.00	ცალი
წერტილოვანი შედუღებით დამზადებული ბადე Ø3 (უჯრედი min 50x50; max 100x100)	38		3		44	მ²
მავთულხლართი 600 Ø3	14				14	მეტრი
ეკლიანი მავთული Ø3	84		3		90	მეტრი
მავთული Ø3	112				112	მეტრი
მავთული Ø1.6	45				45	მეტრი

მასალები	ქვაბული	ფუნდამენტი	ჯამი	
	4200x4200x2400	DN 300 ორკანისთვის		
	1	1	რაოდ.	განზ.
მასალები ერთ ერთეულისთვის				
არმატურა Ø8	696	21	717.0	მეტრი
არმატურა Ø12	286		286.0	მეტრი
ბეტონი	11.3	0.38	11.7	მ³
ქვიშა	29		29.0	მ³
ღორღი 10-20	2.0		2.0	მ³
ღორღი 20-40	2.0		2.0	მ³

ქვაბულის დაბლა უნდა დაიყაროს 100 მმ სისქის 10-20 მმ ზომის ღორღი;
შემოღობვის საყრდენების ჩაბეტონება უნდა მოხდეს ქვაბულის კედლებში;
შემოღობვის ყველა დეტალი უნდა იყოს მოთუთიებული;
მოედნის მთელ ზედაპირზე უნდა დაიყაროს 100 მმ სისქის 20-40 მმ ზომის ღორღი.
*_ ზომები არის მიახლოებითი და დაკორექტირდება მშენებლობის დროს

დამტკიცება	ა. დეკანოზიძე	საპარტოველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია		"აღმოსავლეთ-დასავლეთის" გაბისტრალური გაზსადენი, ქობულეთის განშტოება.	
შეამოწმა	თ. ჯავახიშვილი	საპარტოველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია			
დამუშავა	თ. მრეწელიშვილი	საპარტოველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია		DN300 ორკანი გაჭრევის გარეშე, საორკანი კენის შემოღობვის საპირკელის და გადაღობვის ელემენტების განლაგების სქემა.	
დახაზა	ა. ფარი	საპარტოველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია			
REV.	C01		საპარტოველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation	DCC NUMBER: K0BU60-GW05-PL-DTL-00012	SHEET No. ფურცლის №
თარიღი/DATE	06/07/15		SCALE:	No:	REV. C01