
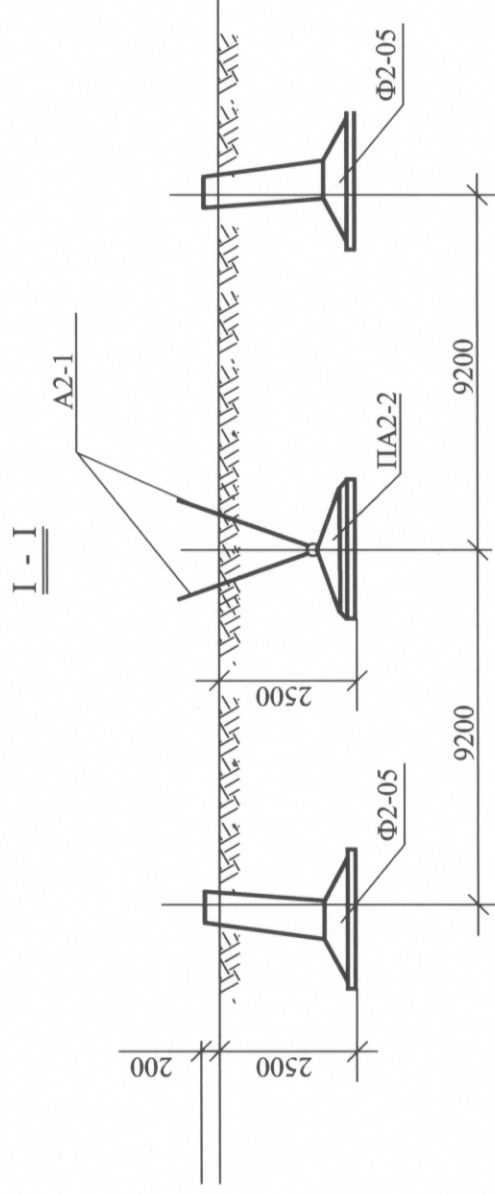


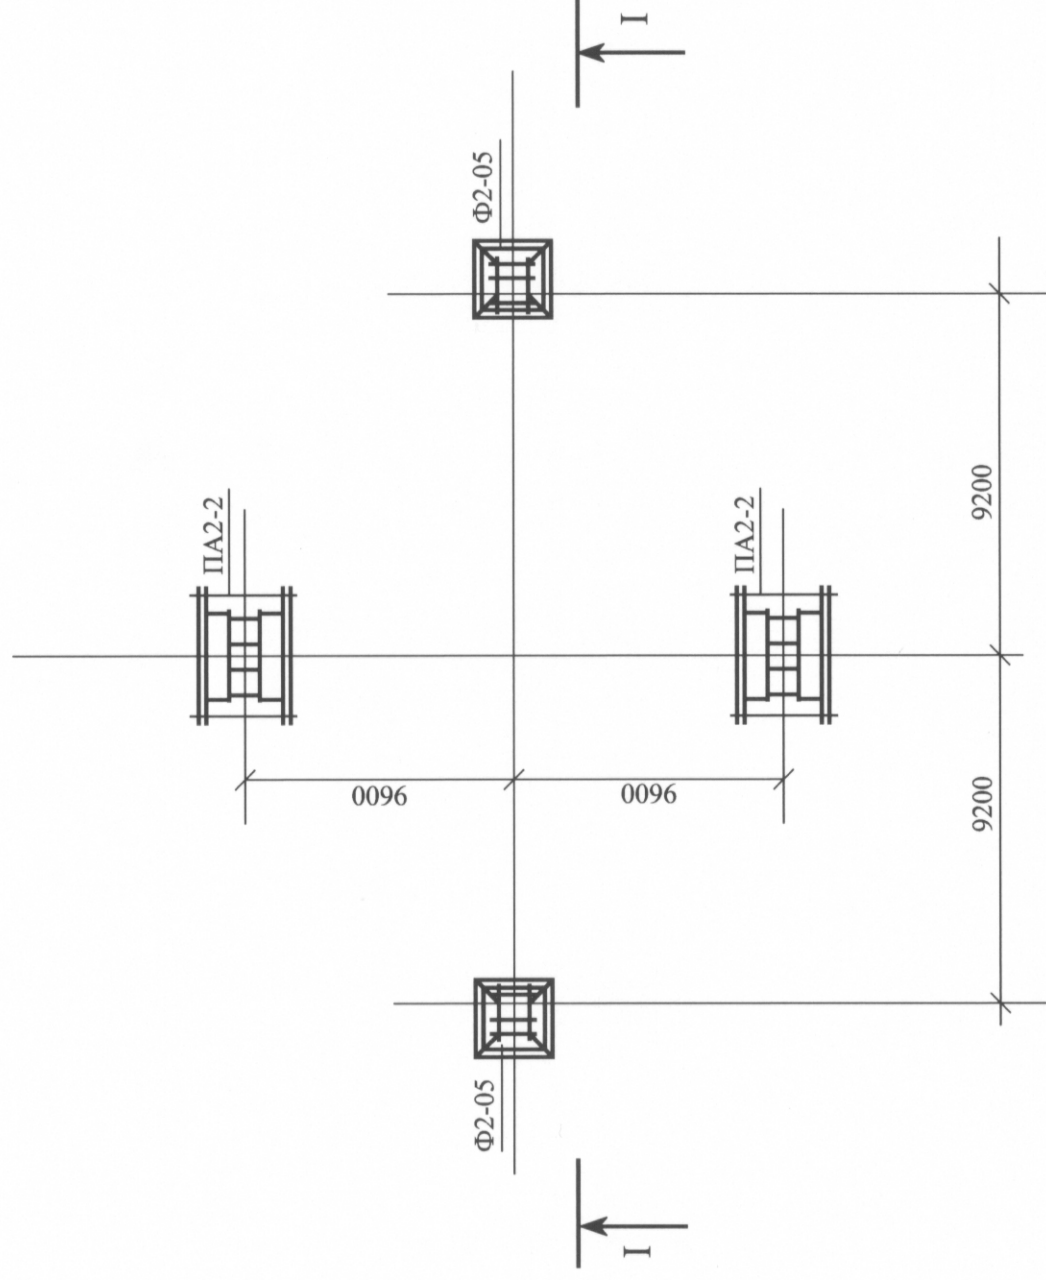

საპირკვლის განლაგების გეგმა

[illegible]

096033630:

1. ნორმატიული დაწნევა გრუნტზე R^H 1,5 კგ/სმ².
2. საძირკვლის დაყენება უნდა მოხდეს ნახაზზე მოცემული ზომების ზუსტი დაცვით.
3. საძირკვლის დაყენების და გასწორების შემდეგ კეთდება უკუყრილი 20-30სმ სისქის გრუნტის ფენებით გულმოდგინე დატკეპნით, უკუყრილი მცენარეული გრუნტით დაუშვებელია.
4. ანძის დაყენებისას ჰორიზონტალური სამონტაჟო ძალების მოსახსნელად აუცილებელია საძირკველს გაუკეთდეს საბრჯენები.
5. ყველა საბუშო, რომელიც დაკავშირებულია საძირკვლის დაყენებასთან კეთდება СНиП 3.05.06-85 და СНиП 3.02.01-87 მიხედვით

[illegible]