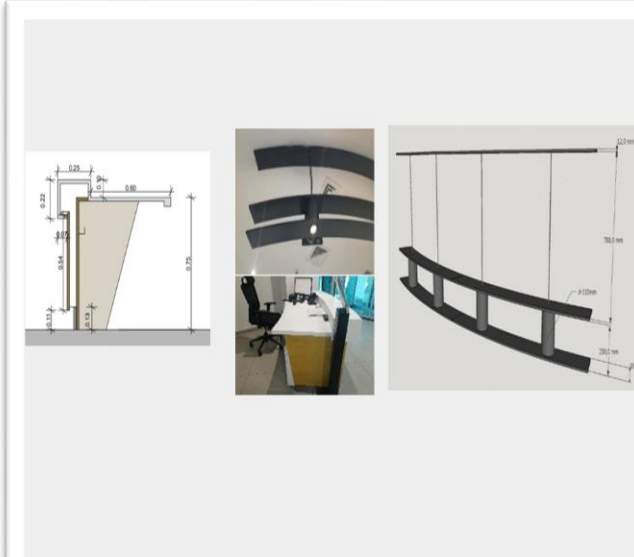
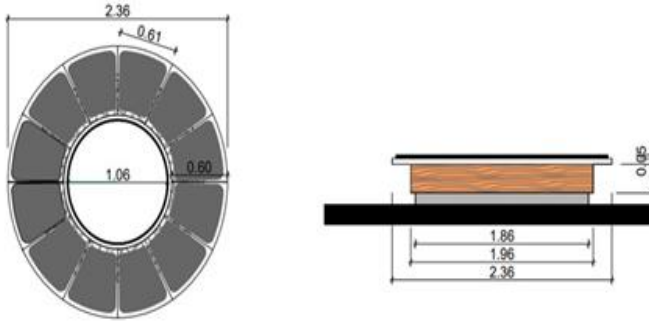





ტექნიკური დავალება

№	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური მახასიათებლები	ესკიზი	განზ. ერთ	რ-ბა
1	2	3		5	6
1	სამუშაო მაგიდა 2 ნაწილიანი (4 მომსახურე თანამშრომელზე) დაკიდული განათებით	ჰორიზონტალური დეტალები - მასალა მ.ბ.ფ; ლამინირება - HPL, ფერი - თეთრი მათი. ვერტიკალური დეტალები ოვალური ფორმის - მასალა მბფ-ზე გადაკრული ხის ანათალი (ე.წ. "შპონი" - " შედგენილი მუხა" ლაკირებული - ფერით ღია მოყვითალო ხის ფერი არ უნდა ეტყობოდეს გადაბმის კვალი). მაგიდას გარეგნულად კარკასზე არ უნდა უჩანდეს ჭანჭიკის კვალი და ე.წ. PVC წიბო. მაგიდის დახრის რადიუსი შემსყიდველთან შეთანხმებით. გარე დიამეტრი 6.50 მეტრი (±3სმ); გარედან ე.წ. ფარული ლენტისებრი განათებით. სიმაღლით მომსახურე პირის მხრიდან - 75 სმ(±2სმ); მაგიდის ზედაპირი საფეხურებრივი ფორმის ჯამში 85 სმ (±2სმ) სიგანით; განათებით - დიოდური ტიპის. ფეხი - ბაზა ალუმინისებრი ფერის 12 სმ(±0.5სმ) სიმაღლის ოდნავ შეწეული. დახლი ზევიდან 25 სმ (±1სმ) სიგანის და წინიდან 21 სმ (±1სმ) სიმაღლის, ოდნავ გადმოსული. დახლს ქვედა მხრიდან კაბელების თარო და უკანა მხრიდან ხვრელი ხუფით კომპიუტერის კაბელებისათვის, დახლის სისქე 40 მმ+/-2მმ. მაგიდის ზემოდან დაკიდული განათებით, რომელიც იმეორებს მაგიდის ფორმებს, მასალა შავად შეღებილი მდფ არანაკლებ 12 მმ-იანი სისქის. 3 სართული. პირველ და მეორე სართულს შორის დაშორება 25 სმ (±0.5სმ). მეორე და მესამე სართულს შორის დაშორება 78,8 სმ (±0.5სმ). ბოლო საფეხური დამაგრებული ჭერზე მყარად. მეორე და მესამე საფეხური დაკავშირებული შავად შეღებილი არანაკლებ 8მმ-იანი დიამეტრის მეტალის მრგვალი რკინით. ზომები, დიზაინი, განათების ფერი და ინტენსივობა შემსყიდველთან შეთანხმებით ესკიზის შესაბამისად.		ცალი	2
2	სამუშაო მაგიდა 1 ნაწილიანი (1 მომსახურე თანამშრომელზე) დაკიდული განათებით	ჰორიზონტალური დეტალები - მასალა მ.ბ.ფ; ლამინირება - HPL, ფერი - თეთრი მათი. ვერტიკალური დეტალები ოვალური ფორმის - მასალა მბფ-ზე გადაკრული ხის ანათალი (ე.წ. "შპონი" - " შედგენილი მუხა" ლაკირებული - ფერით ღია მოყვითალო ხის ფერი არ უნდა ეტყობოდეს გადაბმის კვალი). მაგიდას გარეგნულად კარკასზე არ უნდა უჩანდეს ჭანჭიკის კვალი და ე.წ. PVC წიბო. ეს მაგიდა წარმოადგენს ერთ ადგილიანი მაგიდას რკალისებური ფორმით; მაგიდის დახრის რადიუსი შემსყიდველთან შეთანხმებით. გარე დიამეტრი 163 სმ (±3სმ) გარედან ე.წ. ფარული ლენტისებრი განათებით. სიმაღლით მომსახურე პირის მხრიდან - 75 სმ(±2სმ); მაგიდის ზედაპირი საფეხურებრივი ფორმის ჯამში 85 სმ (±2სმ) სიგანით; ფეხი - ბაზა ალუმინისებრი ფერის 12 სმ (±0.5სმ) სიმაღლის ოდნავ შეწეული. დახლი ზევიდან 25 სმ (±1სმ) სიგანის და წინიდან 21 სმ (±1სმ) სიმაღლის, ოდნავ გადმოსული. დახლს ქვედა მხრიდან კაბელების თარო და უკანა მხრიდან ხვრელი ხუფით კომპიუტერის კაბელებისათვის, დახლის სისქე 40 მმ+/-2მმ. მაგიდის ზემოდან დაკიდული განათებით, რომელიც იმეორებს მაგიდის ფორმებს, მასალა შავად შეღებილი მდფ არანაკლებ 12 მმ-იანი სისქის. 3 სართული. პირველ და მეორე სართულს შორის დაშორება 25 სმ (±0.5სმ). მეორე და მესამე სართულს შორის დაშორება 78,8 სმ (±0.5სმ). ბოლო საფეხური დამაგრებული ჭერზე მყარად. მეორე და მესამე საფეხური დაკავშირებული შავად შეღებილი არანაკლებ 8მმ-იანი დიამეტრის მეტალის მრგვალი რკინით. ზომები, დიზაინი, განათების ფერი და ინტენსივობა შემსყიდველთან შეთანხმებით ესკიზის შესაბამისად.		ცალი	1


3	ვიზიტორთა მოსადგელი სკამი	ჰორიზონტალური დეტალები - მასალა მზგ (მერქან-ბოჭკოვანი ფილა); ლამინირება - ცვეთაზე გამძლეობის მხრივ უმაღლესი ხარისხის მასალა (მაგალითად HPL პლასტიკატი ან იგივე გამძლეობის სხვა მასალა); ფერი - თეთრი მათი. ვერტიკალური დეტალები ოვალური ფორმის ხის ფაქტურის ლამინირებული მზგ (მერქან-ბურბუშელოვანი ფილა. ფერი შეთანხმებით). სკამებს გარეგნულად კარკასზე არ უნდა უჩანდეს ჭანჭიკის კვალი და PVC წიბო. ეს სკამები წარმოადგენს სხვადასხვა რადიუსის ორი ნახევარწრის მსგავსი 6 და 12 ადგილიანი სკამების ერთობლიობას წრული 180°+180° სექტორის ფორმით და გარე დიამეტრით 3,66 მეტრი(±0.5სმ); სიმაღლით - 45 სმ(±0.5სმ).; ფეხი-ბაზა ალუმინისებრი ფერის 12 სმ (±0.5სმ) სიმაღლის და ოდნავ შეწეული. დასაჯდომი ტოლფერდა ტრაპეციის ფორმის; ტყავის შემცველი მაღალი ხარისხის "დერმატინი", ხოლო შიგნით 30-40 მმ სისქის მაღალი ხარისხის ღრუბელი		ცალი	1
4	სამუშაო მაგიდა	მასალა ლამინირებული მზგ. მაგიდას აქვს შავად შეღებილი 5-6 სმ სიმაღლის ალუმინის კარკასი, რომელიც აკავშირებს ოთხ ქრომირებულ მეტალის ფეხს, წახნაგოვანი დახრილი ფორმის. ქარხნული წარმოების მეთოდით მარტივად ასაწყობ დასაშლელი კონსტრუქცია. მაგიდის ზედაპირი არანაკლებ 36მმ სისქის. ალუმინის კარკასზე დაკიდულია საფარი, ორიგინალური ფორმის, 45 სმ (±2 სმ) - 130 სმ (±5 სმ) სიგრძის. სისქე არანაკლებ 18 მმ. მაგიდის ზომა: სიგრძე-180 სმ (±5 სმ), სიგანე-95 სმ (±2 სმ), სიმაღლე-75 სმ (±2 სმ). მაგიდის ფეხი (მარცხენა/მარჯვენა) დამაგრებულია ტუმბოზე. ტუმბოს ზედაპირი ძირი და გვერდები მზგ; ზედაპირი და ძირი არანაკლებ 36მმ სისქის, გვერდები - არანაკლებ 18მმ. ტუმბოს უკანა მხარე შავი ბუნდოვანი ეფექტით. ტუმბოს აქვს 3 უჯრა და ერთი გასადები კარი შიგნით პროცესორის სათავსოთი. ნელა დახურვის მექანიზმებით. უჯრების სიგანე 79 სმ (±5 სმ), კარის სიგანე 30 სმ (±2 სმ). მოგრძო ფორმის მეტალის ქრომირებული სახელურებით. სახელურების სიგრძის ზომა: უჯრაზე 49 სმ (±2 სმ) კარზე 32 სმ (±2 სმ) სისქე 2-3 სმ. ტუმბოს უკანა მხარეს აქვს კაბელის გამომყვანი ქრომირებული ოთკუთხედი ფორმის არხი. ტუმბოს ზომა: სიგრძე - 110 სმ (±5 სმ), სიგანე-55 სმ (±2 სმ), სიმაღლე-56.5 სმ (±2 სმ), ცოკოლის სიმაღლე 8-9 სმ. ფერი შეთანხმებით. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	1
5	მაგიდის მისადგამი	მასალა მასალა - ლამინირებული მზგ (ფერი შეთანხმებით შემსყიდველთან) . მაგიდას აქვს შავად შეღებილი 5-6 სმ სიმაღლის ალუმინის კარკასი, რომელიც აკავშირებს ოთხ ხრომირებულ მეტალის ფეხს, წახნაგოვანი დახრილი ფორმის.ქარხნული წარმოების. მეთოდით.მარტივად ასაწყობ დასაშლელი კონსტრუქცია. მაგიდის ზედაპირი – 36მმ(±0.5მმ) სისქის. მაგიდის ზომა: სიგრძე - 120 სმ (ცდომილება +/- 5სმ), სიგანე-90 სმ(ცდომილება +/- 2სმ), სიმაღლე-74.5 (ცდომილება +/- 2სმ)სმ. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	1
6	საკონფერენციო სკამი	საკონფერენციო სკამი, რბილი ტყავის ან ტყავის შემცველი ზედაპირით, ქრომირებული ფეხით, 1. საერთო ზომა: 60X55X88სმ +/- 2სმ 2. დასაჯდომის სიგანე-60სმ, სიღრმე-55სმ +/- 2სმ 3. დასაჯდომის სიმაღლე-45სმ +/- 2სმ 4. ფერი და ვიზუალი სურათის შესაბამისად		ცალი	30

7	საოფისე სკამი	მეტალის კარკასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, რომლებიც ბოლოვდება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. სახელოვნების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფარულია რბილი ზედაპირით – მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით. საზურგესა და დასაჯდომს უნდა ჰქონდეს პლასტმასის გარეკანი. ღრუბელის სიმაღლე არანაკლებ 18; საერთო ზომა: სიმაღლე 79 – 81 სმ, სიგანე 52 – 54 სმ, სიღრმე 60– 62 სმ, დასაჯდომის სიგანე 46 – 48სმ, სიღრმე 42 – 44 სმ. ზურგის სიგანე 48– 50 სმ,სიმაღლე 35–37 სმ. მეტალის სისქე არანაკლებ 1,6 მმ; ფერი – შავი.		ცალი	10
8	გორგოლაჭიანი სავარძელი	გორგოლაჭებიანი სავარძელი ორთოპედიული ფორმის ზურგით, პლასტმასის კარკასითა და პლასტმასის ფეხით.ბადის საზურგითა და ქსოვილის დასაჯდომით , რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე. სავარძელს უნდა გააჩნდეს სიმაღლის, წონის, რწევის, ზურგის მარეგულირებელი ფუნქცია, რომელიც ფიქსირდება ნებისმიერ პოზიციაში; სახელოვნები პლასტმასის, რომელიც ასევე რეგულირდება სიმაღლეში. საერთო ზომა: მაქსიმალური სიმაღლე (თავის მისადები ბალიშის გარეშე) - 104სმ+/- 2სმ, მაქსიმალური სიმაღლე (თავის მისადები ბალიშის ჩათვლით) -129სმ+/- 2სმ. მინიმალური სიმაღლე (თავის მისადები ბალიშის გარეშე)- 97 სმ+/- 2სმ. მინიმალური სიმაღლე (თავის მისადები ბალიშის ჩათვლით)- 122სმ+/- 2სმ. სიღრმე - 64სმ+/-1სმ, სიგანე - 62სმ+/- 1სმ. ზურგის სიმაღლე - 56სმ+/- 1სმ, სიგანე - 48,5სმ+/-1სმ. დასაჯდომის სიღრმე - 49სმ+/-1სმ, სიგანე - 51სმ+/- 1სმ, დასაჯდომიდან სიმაღლე-44სმ+/-1სმ. დაწეულ მდგომარეობაში, აწეულ მდგომარეობაში -51სმ+/- 1სმ, სისქე - 8-10სმ. სახელოვნის მაქსიმალური სიმაღლე - 34სმ+/- 1სმ. მინიმალური - 27სმ+/-1სმ, სიგრძე - 23,5სმ+/-1სმ, სახელოვნის სისქე - 2-3სმ±1მმ. ფეხის ვარსკვლავის დიამეტრი - 66სმ+/-2სმ, სიმაღლე - 20 სმ+/-1სმ. თავის მისადები ბალიშის სიგრძე-26სმ+/-1სმ, სიგანე-17სმ+/- 1სმ. ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით. სურათის შესაბამისი.		ცალი	30
9	ბაინდერების კარადა	მასალა: ლამინირებული მზგ; არანაკლებ 18 მმ.; წიბო პივისი 2-3 მმ.-იანი გადამრგვალებით დაკრული; ქვემოთ ორი დახურული კარი საკეტიტ და ერთი თარო, ზემოთ - 2 შემინული კარით და სამი თარო; კარის პეტლი უნდა ჯდებოდეს მრგვალად ამოჭრილ მინაში; ზურგი ლამინირებული მზგ; სახელოვნები - მეტალის. ზომა - 90 (ცდომილება +/- 2 სმ) x 45 (ცდომილება +/- 2 სმ) x 187 (ცდომილება +/- 5 სმ)სმ. ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით; ესკიზის შესაბამისი;		ცალი	5
10	ტუმბო 3 უჯრით	ჰორიზონტალური დეტალები - მასალა მ.ზ.ფ(მერქან-ბოჭკოვანი ფილა); ლამინირება - ე.წ. - HPL, ფერი - თეთრი მატ. ვერტიკალური დეტალები ხის ფაქტურის ლამინირებული მზგ (მერქან-ბურბუმელოვანი ფილა. ფერი შეთანხმებით). უჯრები სამი. უჯრები ტელესკოპურ სალასკებზე რბილი დახურვით. მეტალის სახელოვნებით. ხარისხიანი რეზინის გორგოლაჭებით. ტუმბოს გარეგნულად კარკასზე არ უნდა უჩანდეს ჭანჭიკის კვალი და ე.წ. PVC წიბო. PVC წიბო დასაშვებია მხოლოდ ფასადებზე (არანაკლებ 1მმ სისქის). ზომები 65X40X45(+/- 1 სმ) სმ.		ცალი	15

11	კარადა კომბინირებული	მასალა ლამინირებული არანაკლებ 18 მმ მზღ, წიბო პივისი 2-3 მმ-იანი გადამრგვალებით დაკრული, საერთო ზომა 190 (ცდომილება+/-8სმ) x 90 (ცდომილება+/-2სმ)x 35 სმ (ცდომილება+/-2სმ). შუაში გამყოფი ტიხრით, 1 მინის და ორი მზღ. საკეტოანი კარით. 3 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის. რეგულირებად ფეხებზე, მინის კარის პეტლი უნდა ჯდებოდეს მრგვალად ამოჭრილ მინაში; ფერი შეთანხმებით. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	2
12	ტანსაცმლის კარადა	საერთო ზომა: სიმაღლე 182 სმ (ცდომილება +/-5 სმ) , სიგანე 95 სმ (ცდომილება+/- 2 სმ) , სიღრმე 48 სმ (ცდომილება+/- 2 სმ) . ლითონის ფურცელის სისქე არანაკლებ 0.8 მმ-იანი. კარადა წარმოადგენს ასაწყობ კონსტრუქციას. დამზადებულია მყარი მეტალისგან. შედგებილია ელექტროსტატიკური ფხვნილით. კარადებს ზედა და ქვედა ნაწილში უნდა ჰქონდეს თაროები, კარადებს ზედა ნაწილში უნდა ჰქონდეს ტანსაცმლის საკიდები. კარები - არმირებული, დამალული ანჯამებით (პეტლებით) და ხმის ჩამხშობი. სახელური პლასტიკური ბუფერი.უნდა ჰქონდეს ვენტილაციისთვის აუცილებელი ნახვრეტები ჰაერისცირკულაციისთვის, ყველა კარს უნდა ჰქონდეს საკეტი 2 გასაღებით. ფერი თეთრი. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	10
13	სტელაჟი „ა“ ტიპის	საერთო ზომა: 170 სმ სიმაღლე (ცდომილება +/- 5სმ); 100 სმ სიგანე(ცდომილება +/- 2 სმ) ; სიღრმე 60 სმ (ცდომილება+/- 2სმ) მასალა მეტალის კვადრატული მილი 40X40-ზე (+/-2 მმ) 2-3მმ-იანი სისქის. თაროები ლითონის ფურცელი 2-3 მმ-იანი, შედგებილი გრუნტით და საღებავით. სტელაჟს უნდა ჰქონდეს გვერდებზე და ზურგზე პალასები - საბუთების დაბლა არგადაცვენის მიზნით. არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი საღებავისა და ლაქის ნალვენთები. ფერი მუქი ნაცრისფერი. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	1
14	სტელაჟი „ბ“ ტიპის	საერთო ზომა: 170 სმ სიმაღლე (ცდომილება +/- 5სმ); 225 სმ სიგანე(ცდომილება +/- 2 სმ) ; სიღრმე 60 სმ (ცდომილება+/- 2სმ) მასალა მეტალის კვადრატული მილი 40X40-ზე (+/-2 მმ) 2-3მმ-იანი სისქის. თაროები ლითონის ფურცელი 2-3 მმ-იანი, შედგებილი გრუნტით და საღებავით. სტელაჟს უნდა ჰქონდეს გვერდებზე და ზურგზე პალასები - საბუთების დაბლა არგადაცვენის მიზნით. არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი საღებავისა და ლაქის ნალვენთები. ფერი მუქი ნაცრისფერი. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	1
15	სამზარეულო	მასალა: ლამინირებული მ.ბ.ფ. არანაკლებ 18მმ-იანი, წიბო პივისი გადამრგვალებით დაკრული. საერთო ზომა: 270-60/30-230სმ(±1სმ). ნიჟარით და ონკანით, ჭურჭლის საწურით, გამწოვით და კომბინირებული გაზქურით (2 ელექტრო და 2 გაზის). ქვედა ბაზის ზედაპირი სტალეშნიცა. ფორმა და ზომა ესკიზის შესაბამისი. არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი, ნაკაწრები და ლაქები. ფერი: შემსყიდველთან შეთანხმებით		კომპლ.	1

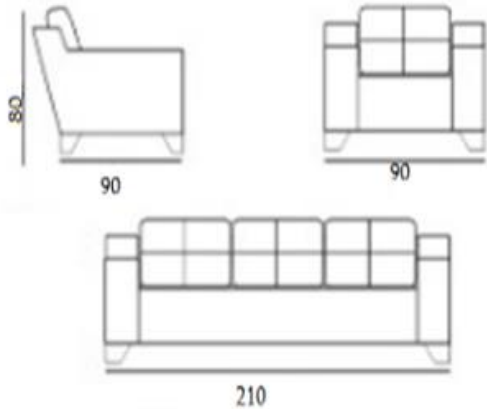16	სასადილოს სკამი	მასალა მეტალის, მეტალის სისქე არანაკლებ 1,5 მმ; მეტალის საზურგე მიღებით დაყოფილი, ტყავის რბილი დასაჯდომით. დიამეტრი 40 – 45 სმ, სიმაღლე 78 – 83 სმ. დასაჯდომის ფერი – შავი.		ცალი	10
17	სამზარეულოს მაგიდა	საერთო ზომა 120 (+/-2 სმ) x 80 (+/-2 სმ) x 75 (+/-2 სმ) სმ. ; მაგიდის ფეხი მეტალის ქრომირებული ერთმანეთთან დაკავშირებული 4 ფეხით. მაგიდის ზედაპირი: მასალა ლამინირებული არანაკლებ მგზ 36 მმ. წიბო პივისი 2-3მმ. ფერი შეთანხმებით. ესკიზის შესაბამისი		ცალი	2
18	პრინტერის ტუმბო	ტუმბო არის 3 უჯრით; მასალა - ლამინირებული მგზ, სისქე არანაკლებ 18 მმ. წიბო პივისი სისქე - არანაკლებ 2 მმ. ტუმბოს გააჩნია ფეხები ზომით 8 (+/- 1სმ); ტუმბო არის ორი კარით ნელი დახურვის მექანიზმებით; ზომა ფეხების გარეშე - 62(+/- 1სმ) x 45 (+/- 1სმ)x 70 (+/- 1სმ) სმ; ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით; ესკიზის შესაბამისი;		ცალი	10
19	სამ ადგილიანი დივანი 2 სავარძლით	საერთო ზომა: სიგრძე - 210 სმ (±5სმ), სიღრმე - 90სმ (±2სმ), სიმაღლე - 80სმ (±2სმ). სიმაღლე იატაკიდან დასაჯდომამდე - 45სმ (±2სმ). დასაჯდომის სიგრძე - 165სმ (±2სმ), სიღრმე - 55სმ (±2სმ). სახელურების სიგრძე - 65სმ (±2სმ), სიგანე- 20სმ (±1სმ). მეტალის და ხის კარკასი რბილი ტყავის შემცველი ზედაპირით, რომელიც გადაკრული უნდა იყოს ე. წ. პარალონზე. ფეხები 10სმ(±1სმ),-იანი სიმაღლის მონიკელებული. ზურგზე დეკორატიული ქრომირებული ორი მილით. მიღების დიამეტრი - 45მმ(±3მმ). ზურგი უნდა შედგებოდეს სამი ბალიშისაგან.ბალიშის შიგთავსი ე.წ სინთიპონი; თითოეული ბალიში ზომით: 55სმ (±2სმ), 45სმ (±2სმ), 15 სმ (±1სმ). სავარძელი 1 ადგილიანი საერთო ზომა: სიგრძე - 90სმ (±2სმ). სიღრმე - 90სმ (±2სმ), სიმაღლე - 80სმ (±2სმ), სიმაღლე იატაკიდან დასაჯდომამდე - 45სმ(±2სმ). დასაჯდომის სიგრძე - 55სმ (±2სმ), სიღრმე - 55სმ (±2სმ). სახელურების სიგრძე - 65 სმ (±2სმ), სიღრმე - 20სმ (±2სმ). მეტალის და ხის კარკასი რბილი ტყავის შემცველი ზედაპირით, რომელიც გადაკრული უნდა იყოს ე. წ. პარალონზე. ფეხები 10სმ±1მმ -იანი სიმაღლის მონიკელებული. ზურგზე დეკორატიული ქრომირებული ორი მილით. მიღების დიამეტრი - 45მმ(±3მმ). ზურგი უნდა შედგებოდეს ერთი ბალიშისაგან, ბალიშის შიგთავსი ე.წ სინთიპონი; ბალიში ზომით: 55სმ (±2სმ), 45 სმ (±2სმ), 15სმ (±2სმ). ფერი: შავი. ესკიზის შესაბამისი.		ცალი	5
20	ჟურნალების მაგიდა	მართკუთხა ფორმის მინის ზედაპირით და თაროთი. მინა – შავი ფერის. ფეხები მყარად დამაგრებული ზედაპირთან. შეღებილი მდფ. საერთო ზომა: 120 (+/-5სმ) x 60 (+/-2სმ)x 50 (+/-2სმ) სმ; ესკიზის შესაბამისი. ფერი შეთანხმებით.		ცალი	2

21	ტანსაცმლის შესანახი კარადა	მასალა ლამინირებული მბფ. არანაკლებ 18მმ. წიბო პივისი არანაკლებ 2მმ.-იანი გადამრგვალებით დაკრული. საერთო ზომით 50X50X190 სმ +/-1სმ . ზურგი ლამინირებული მბფ. მეტალის სახელურებით, მეტალის მილისებრი საკიდით, მეტალის კაუჭებით. შიდა 2 თაროთი. შიგნიდან კარზე სარკით ზომა 125/45სმ +/-1სმ. კარადას არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი, ნაკაწრები და ლაქები. ესკიზის შესაბამისი.		ცალი	5
22	საბავშვო მაგიდა	მასალა პლასტმასი, ზომა 64/64/50სმ +/-1სმ		ცალი	1
23	საბავშვო სკამი	მასალა პლასტმასი, ზომა 43/43/56სმ +/-1სმ		ცალი	4
24	საბავშვო სათამაშო ღობე	ასაწყობი პლასტმასის ღობე, 6 ნაწილიანი, 7 სადგამი ფეხით, ერთი ნაწილის ზომა: სიმაღლე 51სმ +/-1სმ, სიგანე 72სმ +/-1სმ,		კომპლ.	2
25	ფაზლი ხალიჩა	ასაწყობი ხალიჩა ოთხ ნაწილიანი, ანტიალერგიული მასალა, თითოეული ნაწილის ზომა 50/50 სმ +/-1სმ, სისქე არანაკლებ 1 სმ.		კომპლ.	2

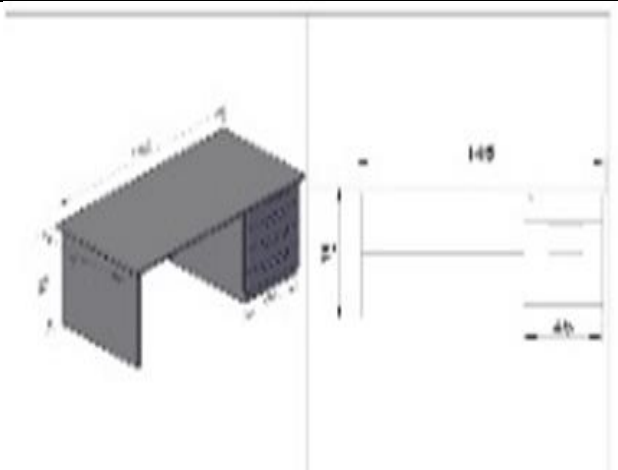26	სამუშაო მაგიდა უჯრებით	მასალა ლამინირებული მფბ.; ზედაპირი არანაკლებ 36 მმ. წიბო პივისი 2-3 მმ-იანი გადამრგვალებით დაკრული, ე.წ. სალასკები ტელესკოპური; სახელურები მეტალის, ონიქსი; ზედა უჯრა საკეტი; ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით;. საერთო ზომა 140 (+/-2 სმ) *70 (+/-1სმ) *75 (+/-1 სმ) სმ. ფერი შეთანხმებით. ესკიზის შესაბამისი.		ცალი	7
----	---------------------------	--	--	------	---