


ნახაზი №5



კომპიუტერის მაგიდა გამოსაწევი დაფით.
 გამოსაწევ დაფაზე მიმაგრდეს მდ.ფ.-ის მრგვალი პროფილი
 (უჯრების სიმაღლე 0.20მ, სიღრმე არანაკლებ 0.45მ-ის)
 ქვედა გამოსადები კარადა და უჯრები უნდა იკეტებოდეს
 სპეციალური გასადებიანი საკეტით.
 მაგიდის გარშემო წიბოებზე უნდა დაეკრას პლასტმასის
 პროფილები, მაგიდას უკანა მხარე უნდა პქონდეს დახურული.
 ყველა მაგიდის თავზე უნდა ამოიჭრას მრგვალი ღიობი და ზედ
 მოეწყოს სპეციალური პლასტმასის ხუფი, ელ. სადენებისათვის.

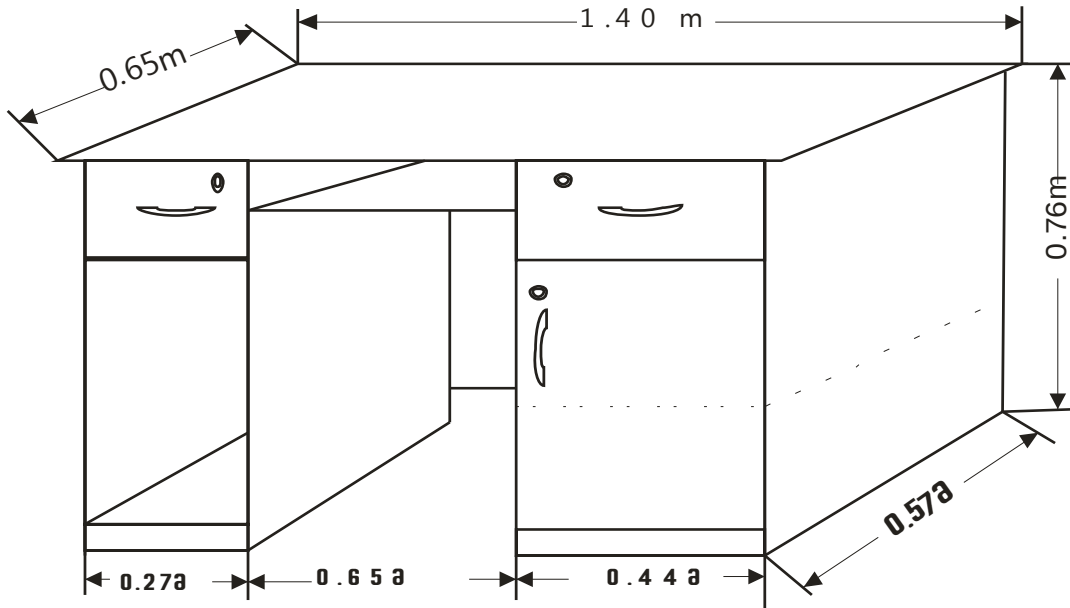