


ლითონის მოაჯირის ურავმენტი

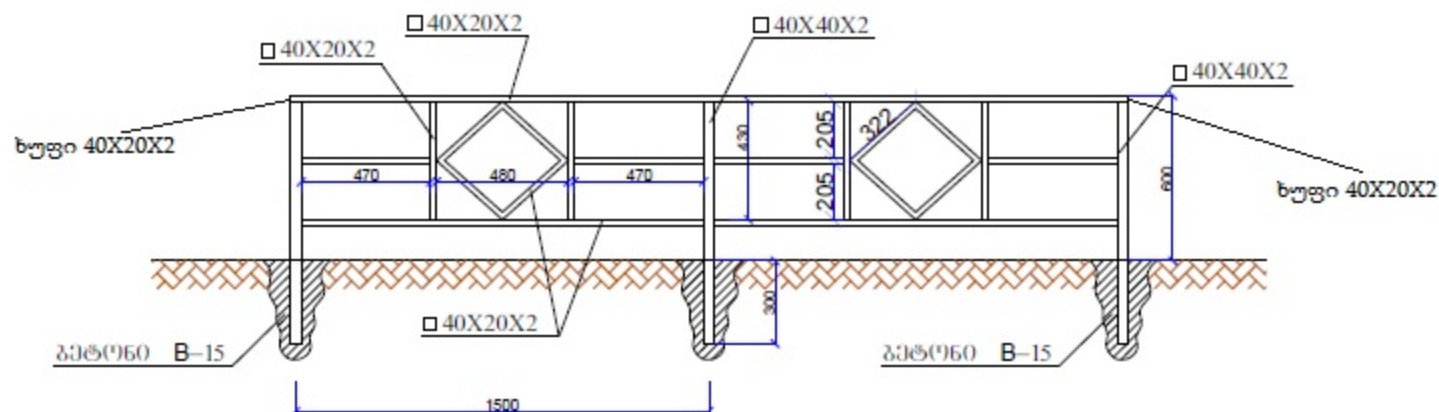

შენიშვნა:

1. მოაჯირის ლითონის ელემენტები შედუღდეს ელ. შედუღებით. მათი შეხების პერიმეტრზე ნაკერის სიმაღლე ტოლია $2 \times 1.2 = 2.4$ მმ-ი
2. ლითონის ცალკეული დეტალები ერთმანეთთან შედუღდეს შეხების მთელ პერიმეტრზე. უმცირესი სისქის 12 კოეფიციენტით.
3. ლითონის მოაჯირები შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით 2 ფენა.