
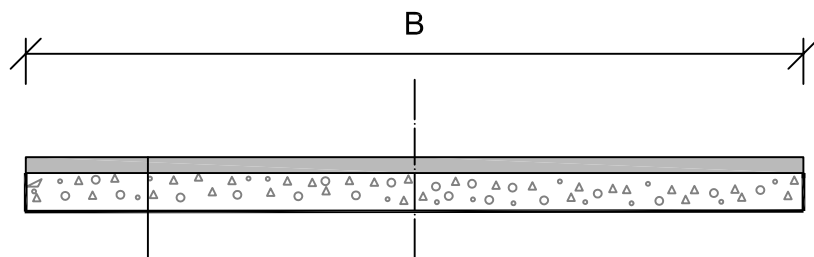


ეზოში შესასვლელების მოწყობა

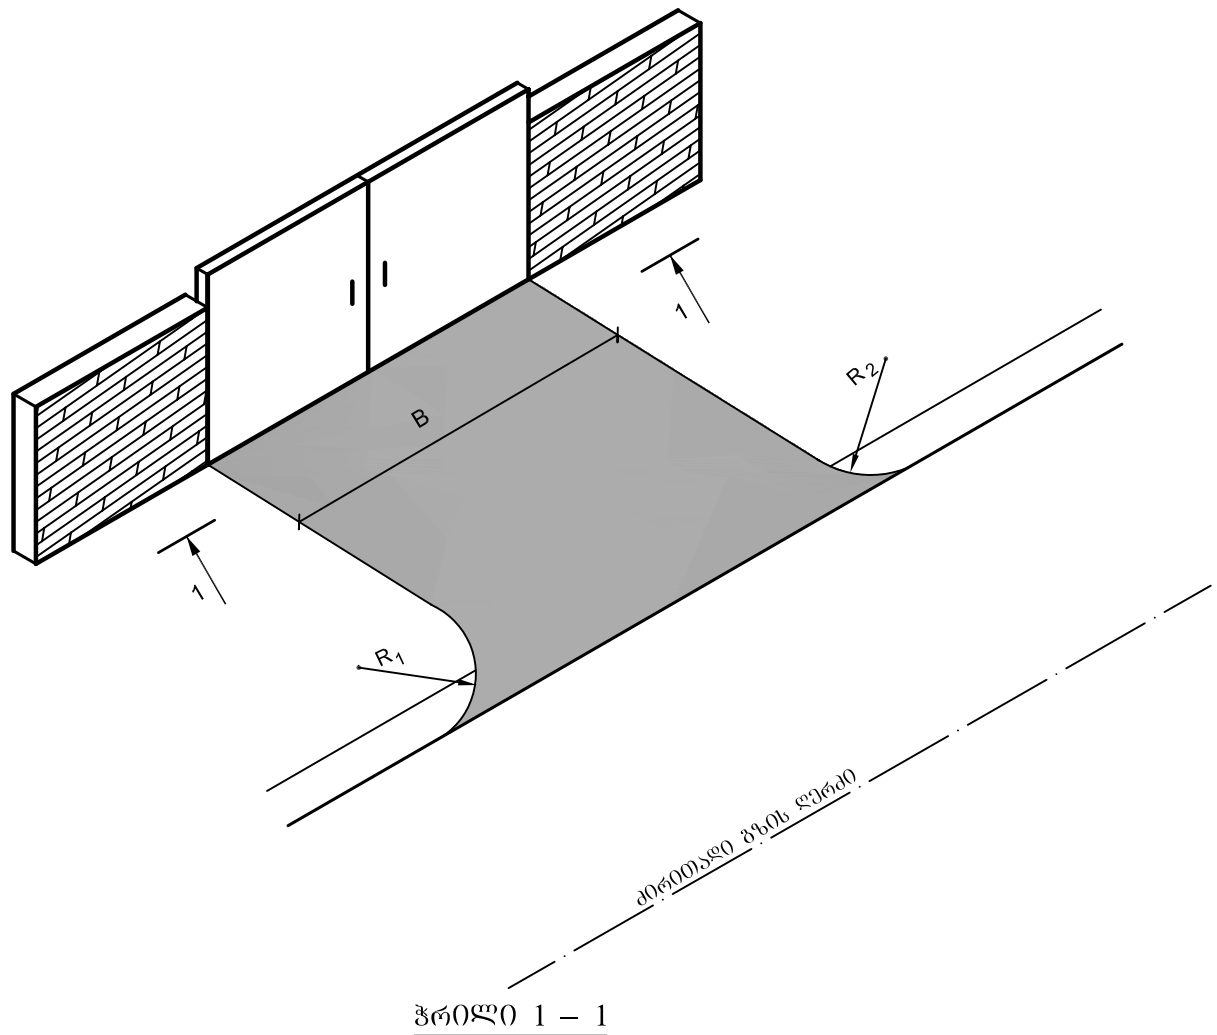

საფუძვლის მოწყობა – ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ h=10სმ

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის მოწყობა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასპეტონის ცხელი ნარევით h=4სმ



დავა ჩონატაშვიტი ნ. მარის ქუჩის რეაბილიტაცია

ეზოებში შესასვლელები (გზებზე, საგზაო სამოსი)	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ს.დ.	7	1
	შ.პ.ს „ნიუ როუდ პროექტი“ 20196		