

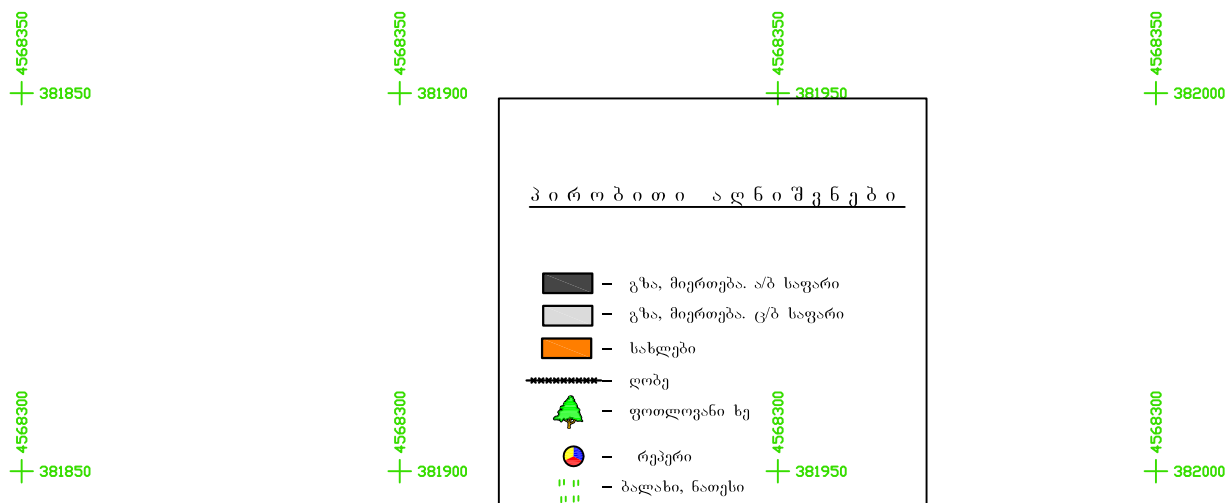


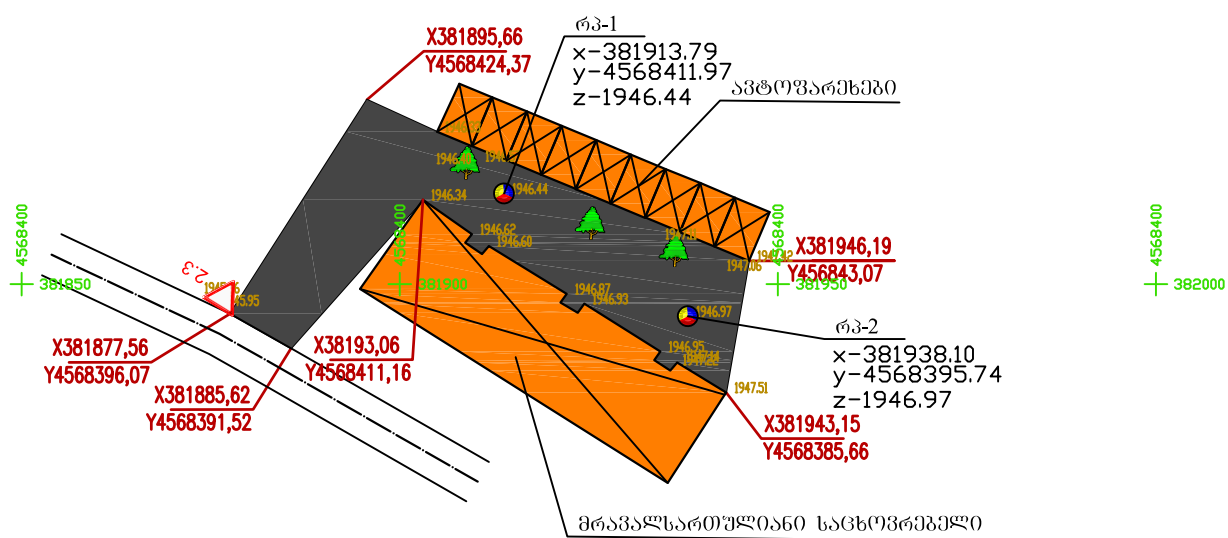


პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ კ ნ ე ბ ი

- გზა, მიერთება. ა/ბ საფარი
- გზა, მიერთება. ც/ბ საფარი
- სახლები
- ღობე
- ფოთლოვანი ხე
- რეკური
- ბაღი, ნათესი

ქ. ნინოწმინდაში, პუშკინის ქუჩა № 96 ეზოს მოასფალტება.			
სიტუაციური გეგმა მ 1:500	სტადია	ფ-ცემლი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

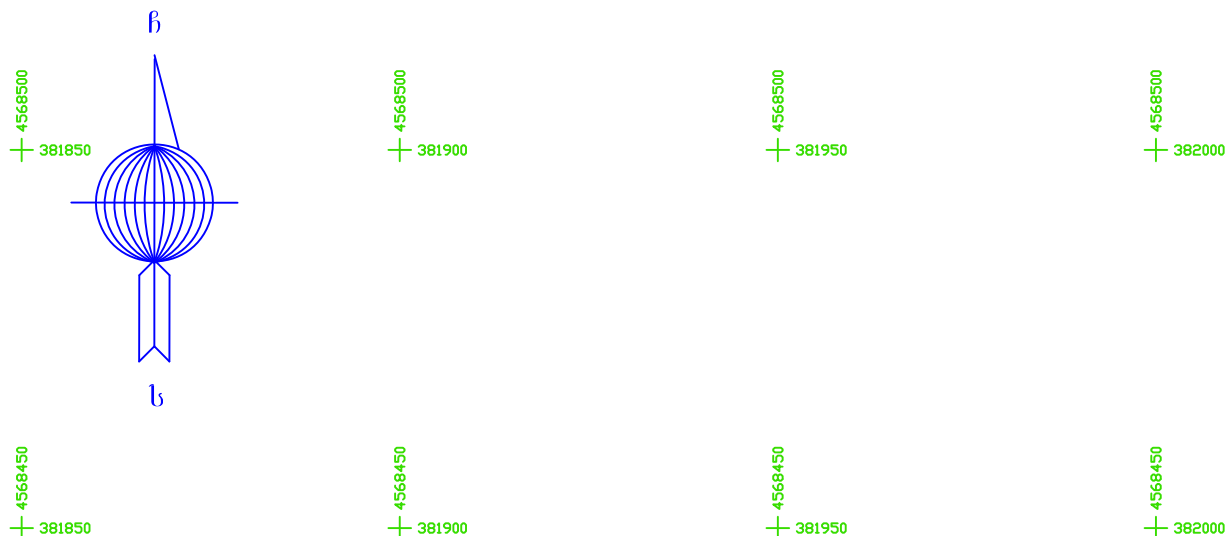

ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია
ტიპი-II

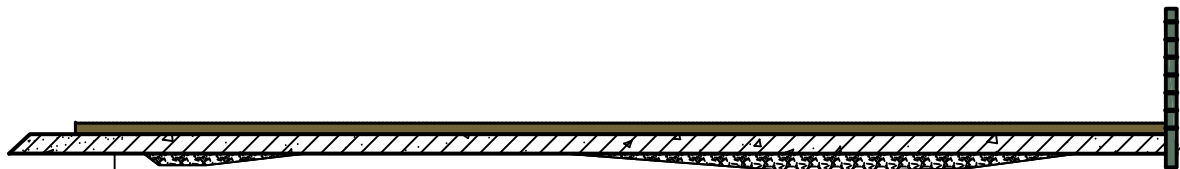

ცალკეული დაწეული ადგილების და ორმოების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი
ნარევით (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ2

საფარი-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „Б“ მარკა II სისქით 5 სმ.

შენიშვნა:

1. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

ქ. ნინოწმინდაში, პუშკინის ქუჩა № 96 ეზოს
მოასფალტება.

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.




სტადია
მ. პ.

ფ-ცელი
1

ფ-ცლები
1

შპს „ჯეო როუდ“-ი



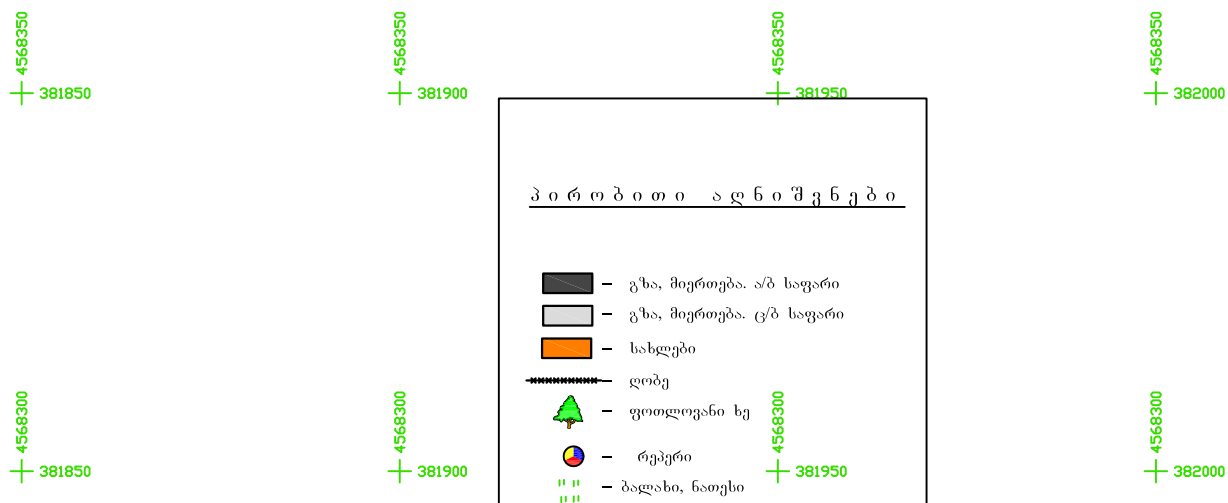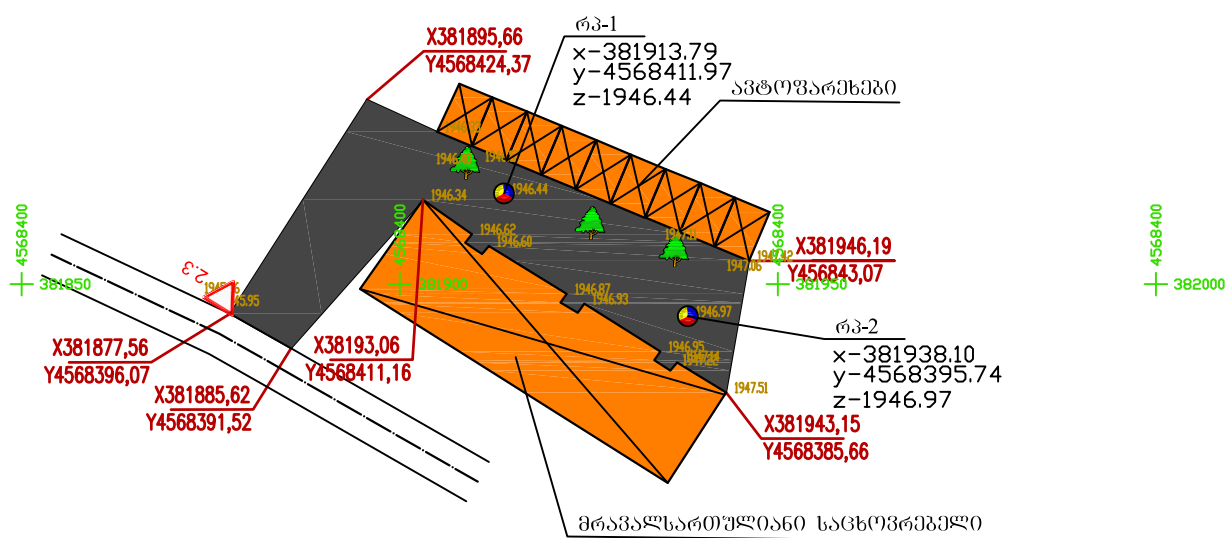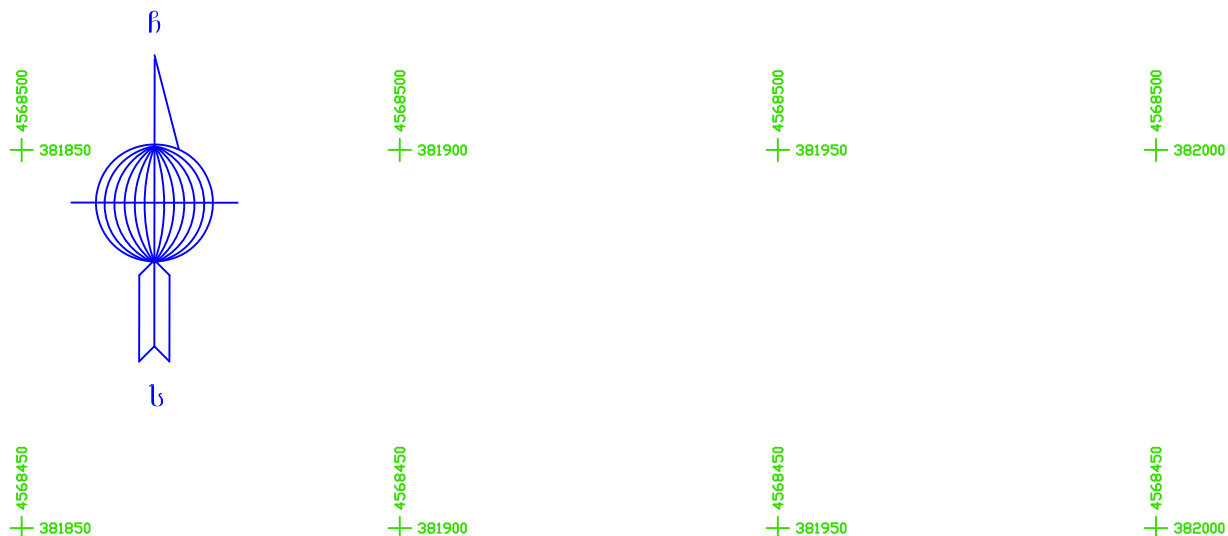


პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ კ ნ ე ბ ი

- გზა, მიერთება. ა/ბ საფარი
- გზა, მიერთება. ც/ბ საფარი
- სახლები
- ღობე
- ფოთლოვანი ხე
- რეკური
- ბაღახი, ნათესი

ქ. ნინოწმინდაში, პუშკინის ქუჩა № 96 ეზოს მოასფალტება.			
სიტუაციური გეგმა მ 1:500	სტადია	ფ-ცემლი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია
ტიპი-II

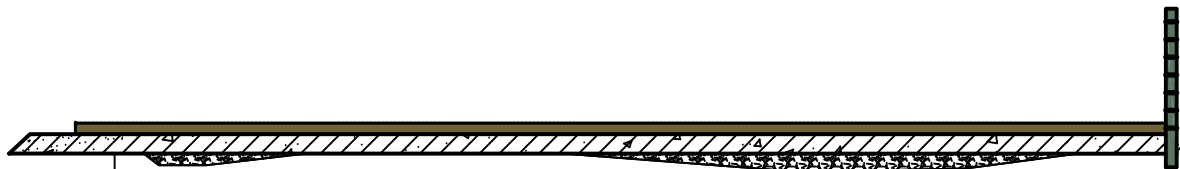

ცალკეული დაწეული ადგილების და ორმოების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი
ნარევით (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ2

საფარი-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „Б“ მარკა II სისქით 5 სმ.

შენიშვნა:

1. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

ქ. ნინოწმინდაში, პუშკინის ქუჩა № 96 ეზოს
მოასფალტება.

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1

შპს „ჯეო როუდ“-ი

