


ტრიბუნა

დასამუშავებელი ტრიბუნის სპეციფიკაცია

სპეციფიკაცია

1. 100% აკრილის ხელოვნური ქვა 12 მმ სისქის
2. მინა 10მმ ნაწრთობი გარშემო დამუშავებული ევრო წიბოთი
3. მეტალის მინის დამჭერი სამაგრი
4. გერბი უნდა იყოს აკრილის ქვაზე გრავირებული, არანაკლებ 5მმ სიღრმით და შესაბამისი სიმეტრიით, გრავირებული ნაწილი შეივსოს ამავე ქვის შავი ფერითი, ლოგოს შუა ნაწილი უნდა ამონათქმეს გერბის. (იხ.ფოტო) სიმაღლე 52სმ

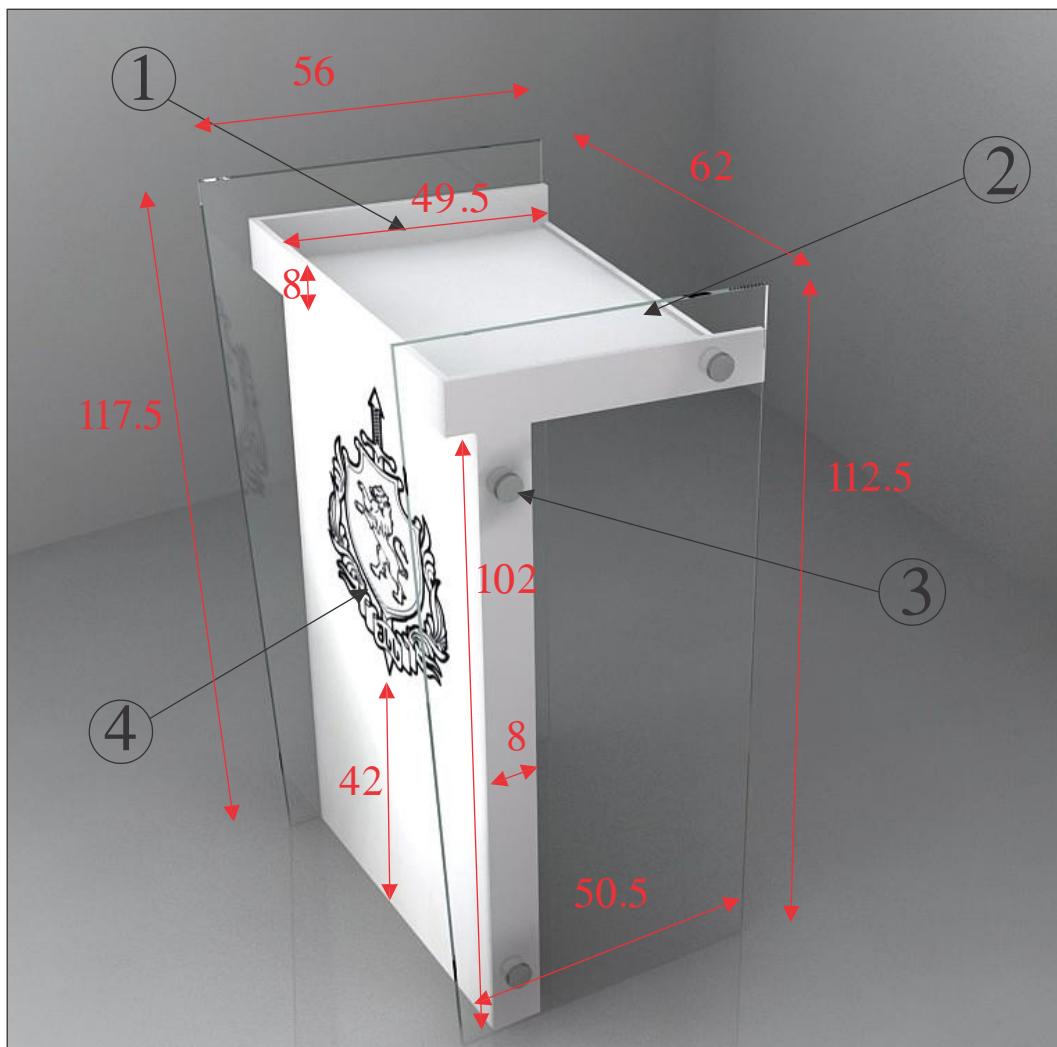

ტრიბუნის ფერი შეესაბამებოდა შეთანხმებით

